


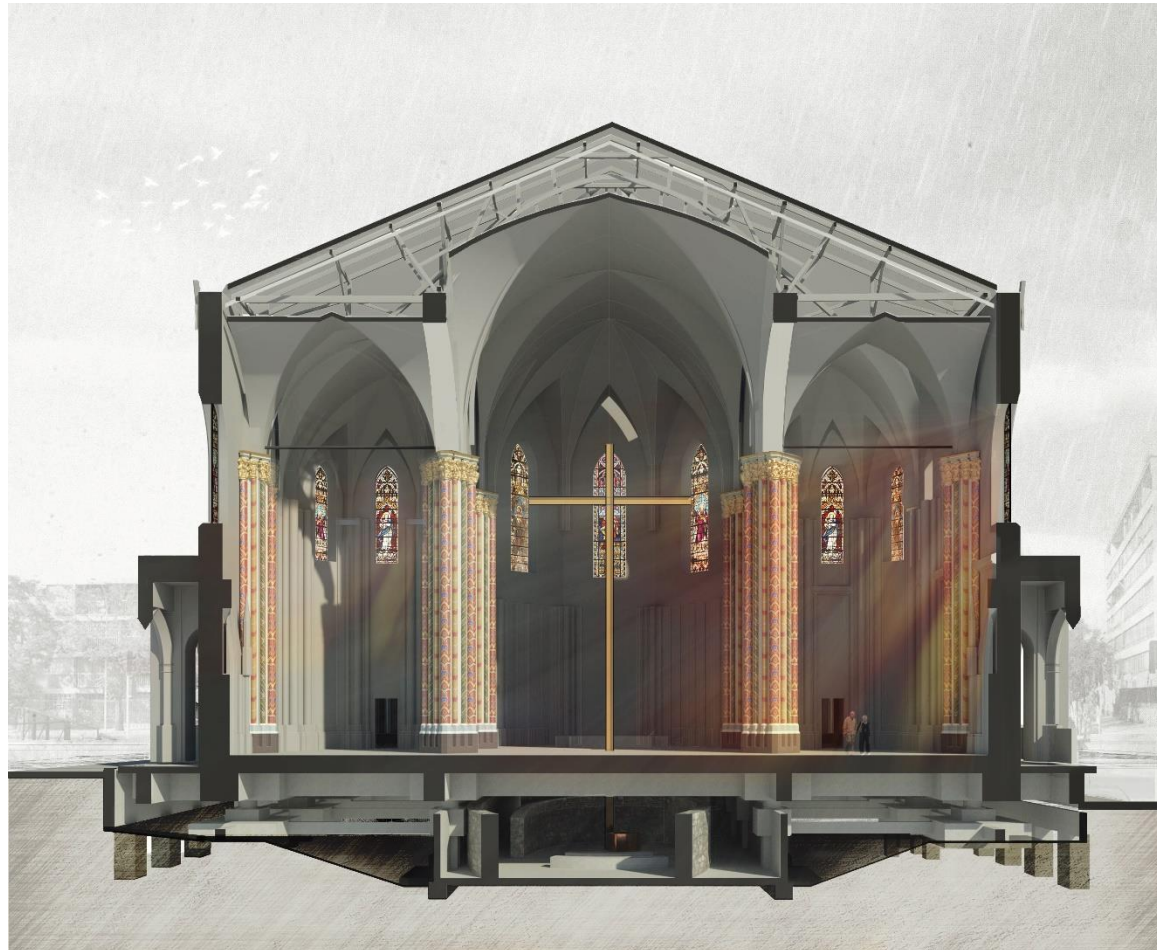

RESTAURACIÓN Y HABILITACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR, SANTIAGO

Arzobispado de Santiago
Fundación Basílica del Salvador

Ministerio de Obras Públicas
Gobierno Regional Metropolitano
Ilustre Municipalidad de Santiago
Consejo de Monumentos Nacionales

Proyecto de arquitectura y restauración

TÁNDEM

Dino Bozzi | Francisco Prado | Verónica Illanes | Fabiola Solari | Arturo Cerda

Proyecto de iluminación

Mónica Pérez

Proyecto de Resguardo de Vitrales

Restauro Austral

Sandra Aliaga

Asesor ejecución de obra

MOGUERZA

Jesús Bermejo

Proyecto de cálculo

SIRVE

Carl Lüders | Juan Carlos De La Llera | Michael Rendel

Ejecución ensayos de materiales

DICTUC

Estudio histórico

Rosario Willumsen y Eduardo Carrasco

Arqueología

Jaime Illanes y Asociados


01. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

02. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

03. LEVANTAMIENTO CRÍTICO


04. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

05. PROYECTO DE ARQUITECTURA

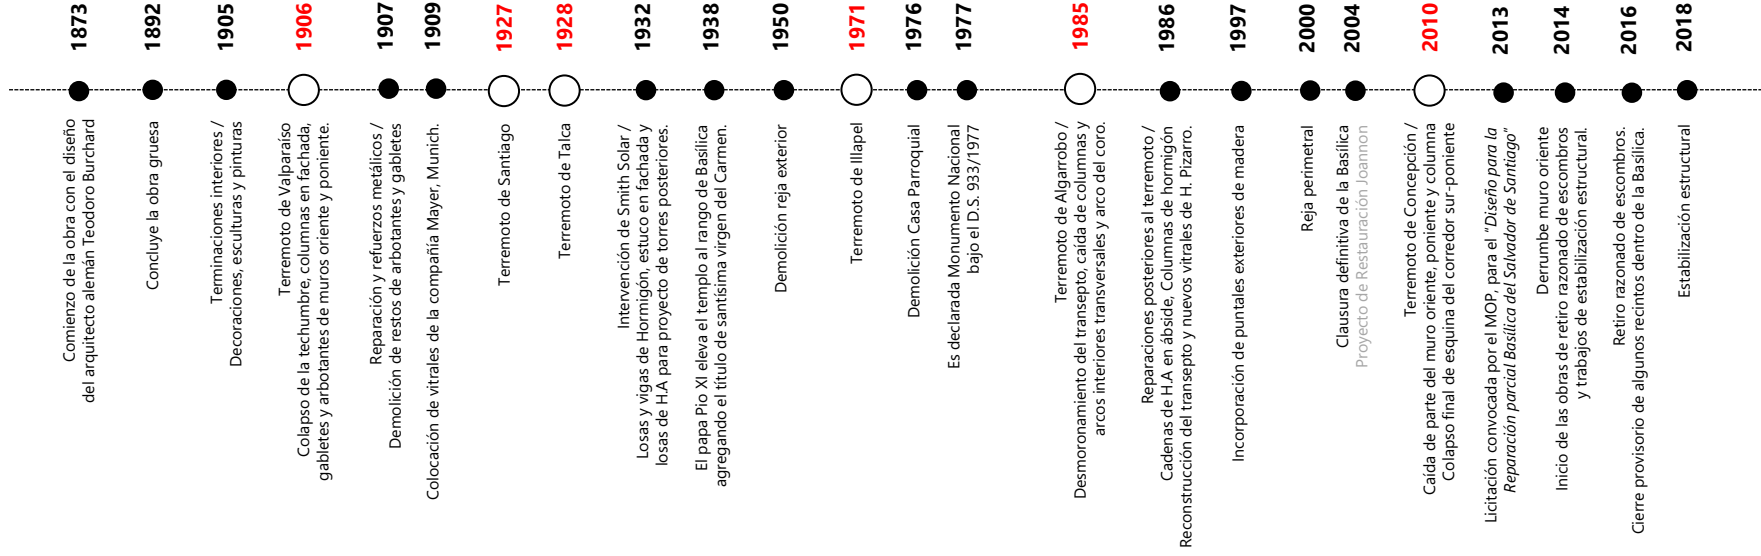



1888

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

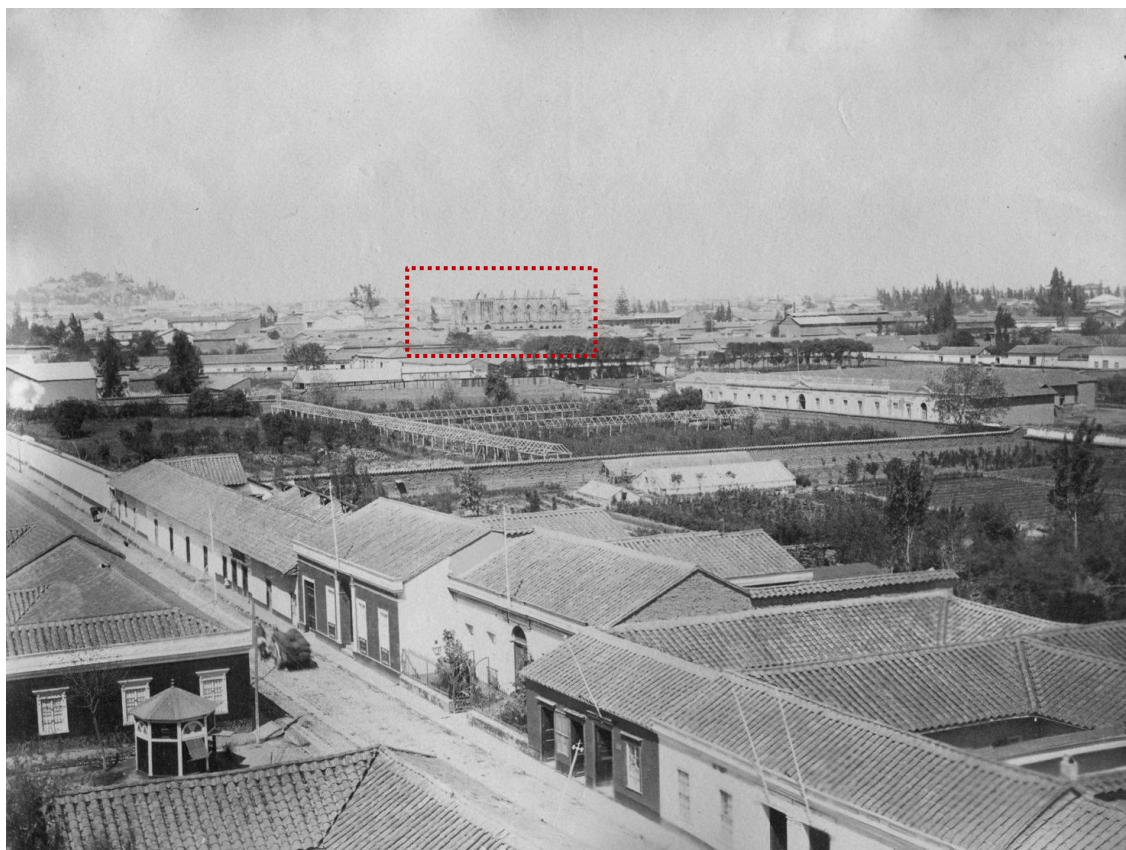

BASÍLICA DEL SALVADOR EN CONSTRUCCIÓN, 1888 |
SANTIAGO ANTIGUO


1888

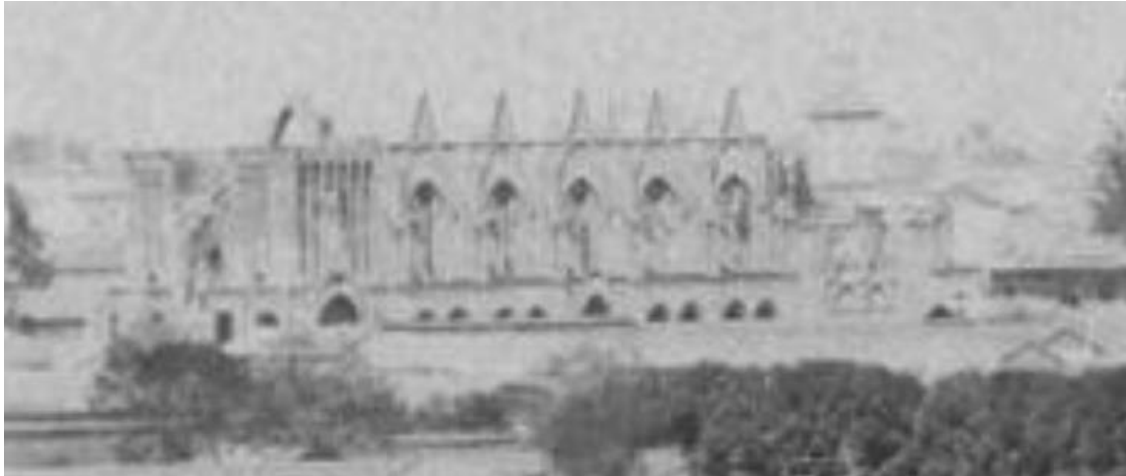

BASÍLICA DEL SALVADOR EN CONSTRUCCIÓN, 1888 |
SANTIAGO ANTIGUO


1905

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración



BÁSILICA DEL SALVADOR PRINCIPIOS SIGLO XX, 1905 |
FUENTE DESCONOCIDA

1905


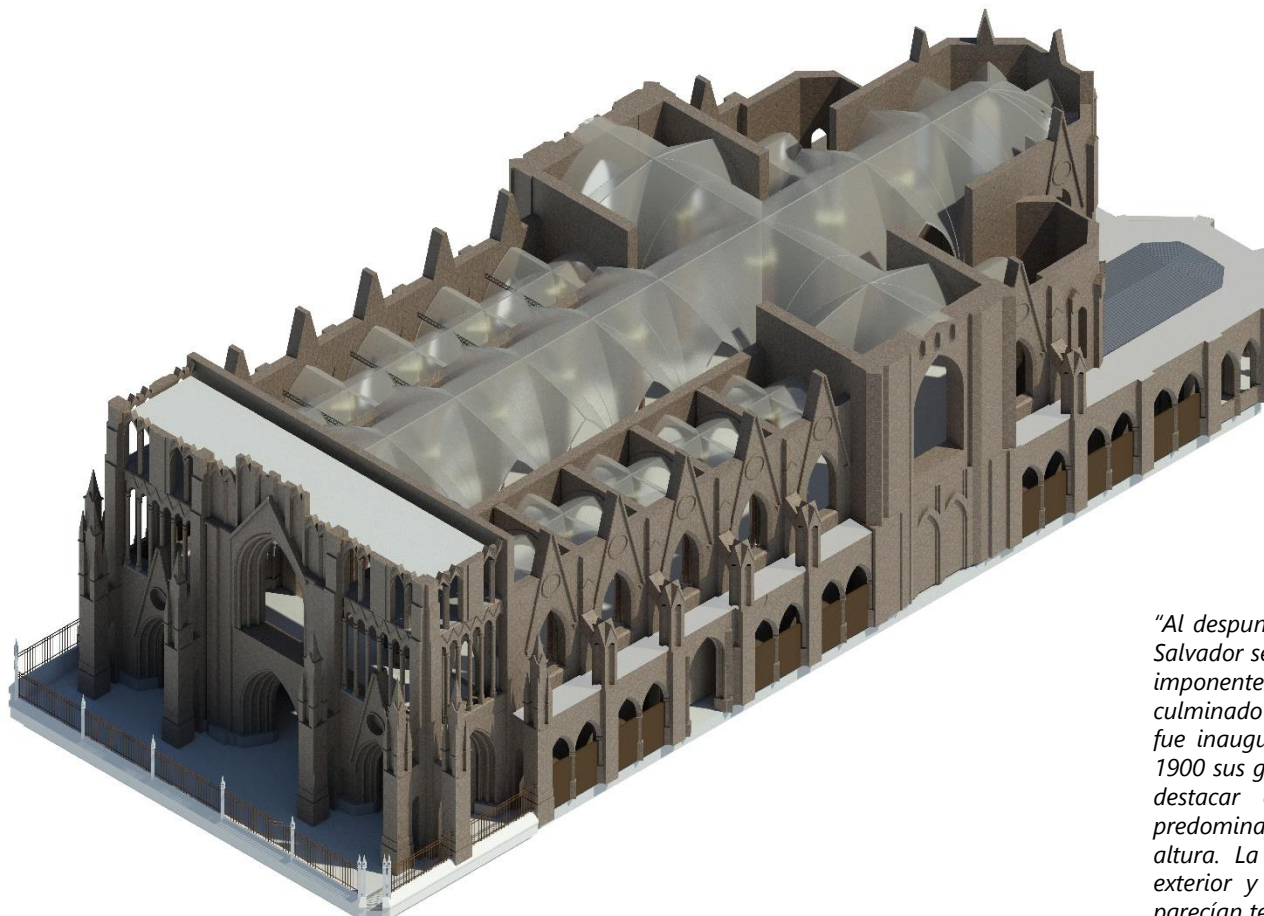


"Al despuntar el siglo XX, el templo del Salvador se mostraba ya como una obra imponente: la obra gruesa había culminado en 1892, momento en que fue inaugurada, de modo que hacia el 1900 sus grandes dimensiones la hacían destacar en un barrio donde aún predominaban construcciones de baja altura. La cara visible del templo -su exterior y su fachada, principalmente- parecían terminadas".

CARRASCO E. & WILLUMSEN R. (2019)
Investigación histórica Basílica del Salvador.


1906

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

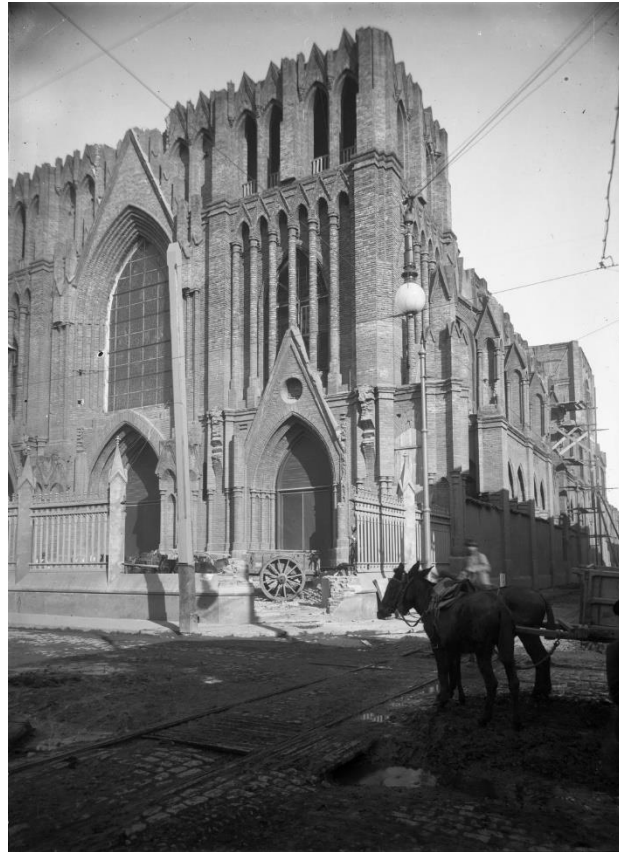

BASÍLICA DEL SALVADOR POST TERREMOTO, 1906 |
MOP

1906

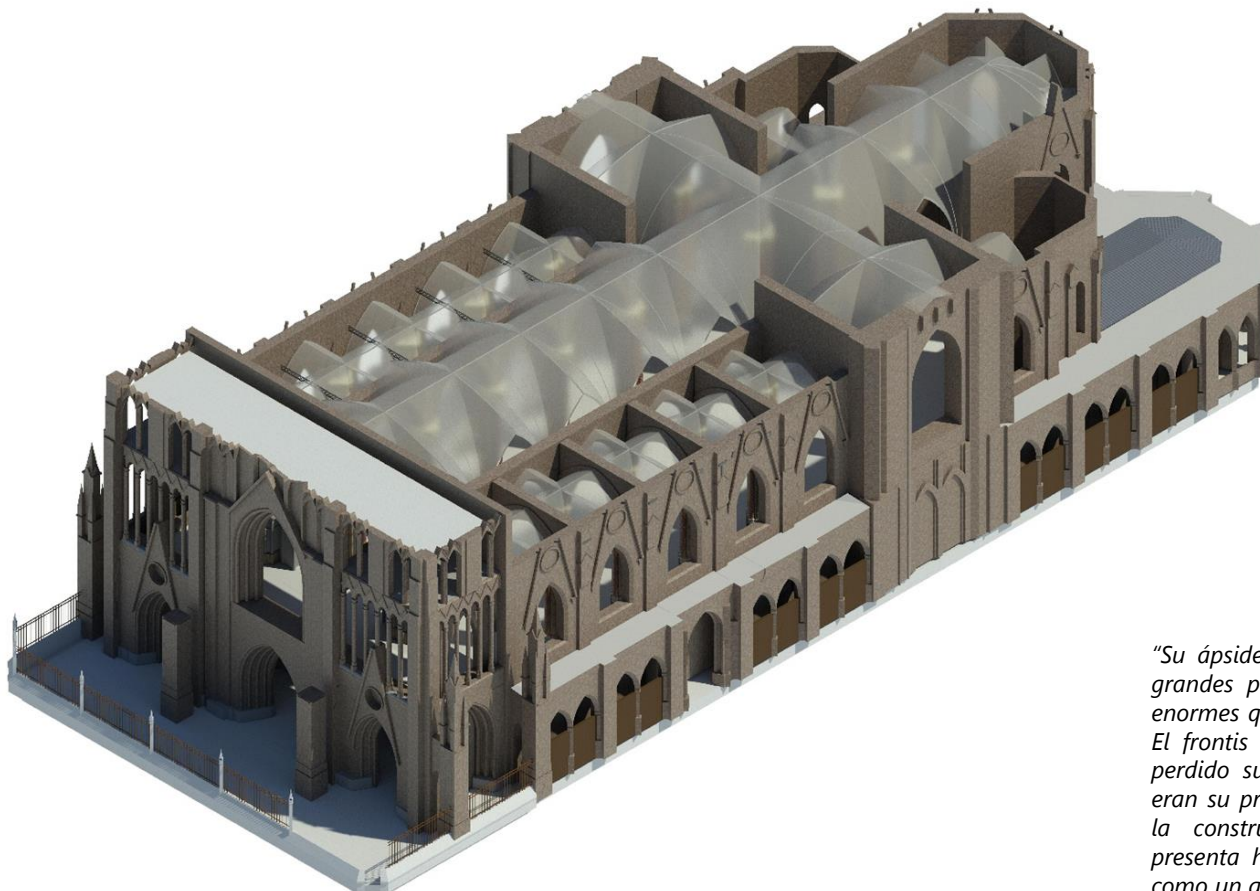


"Su ápside tiene desmoronamientos de grandes pedazos de muralla y grietas enormes que alcanzan hasta muy abajo. El frontis de ese templo gigantesco ha perdido sus dos columnas góticas que eran su principal adorno y, en fin, toda la construcción en su conjunto se presenta hoy a los ojos del espectador como un gran edificio en ruinas".

ZIG-ZAG (1906)
El terremoto en Santiago.


1918

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración



BASÍLICA DEL SALVADOR, 1918 |
EN TERRENO

1932

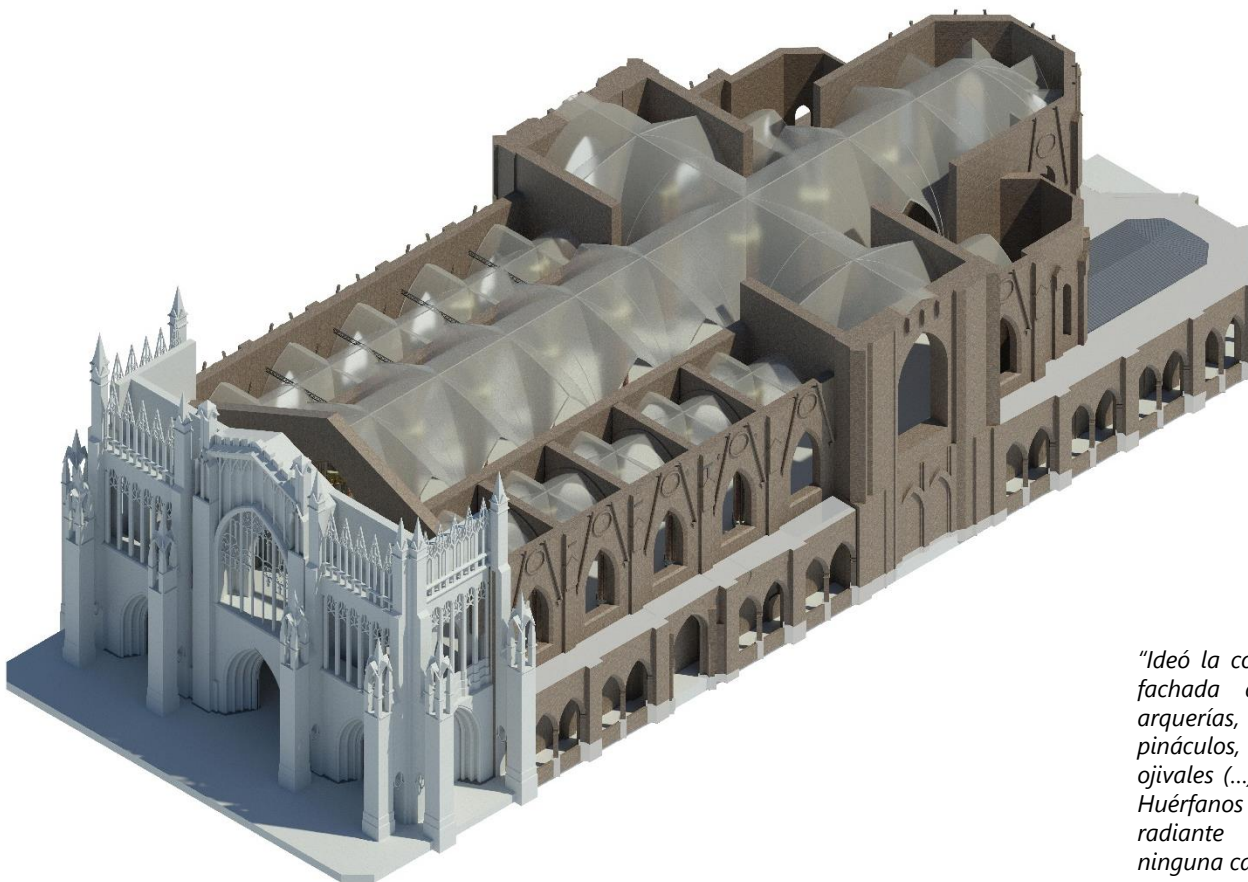


"Ideó la construcción de una magnífica fachada de tintes románticos, con arquerías, altas puntas, arbotantes, pináculos, rosetones y grandes arcos ojivales (...) logró recrear en plena calle Huérfanos un buen ejemplo de gótico radiante que no desentonaría en ninguna capital del viejo mundo".

ROJAS, M. (2010)
Josué Smith Solar y los primeros cottages criollos.

1932


TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

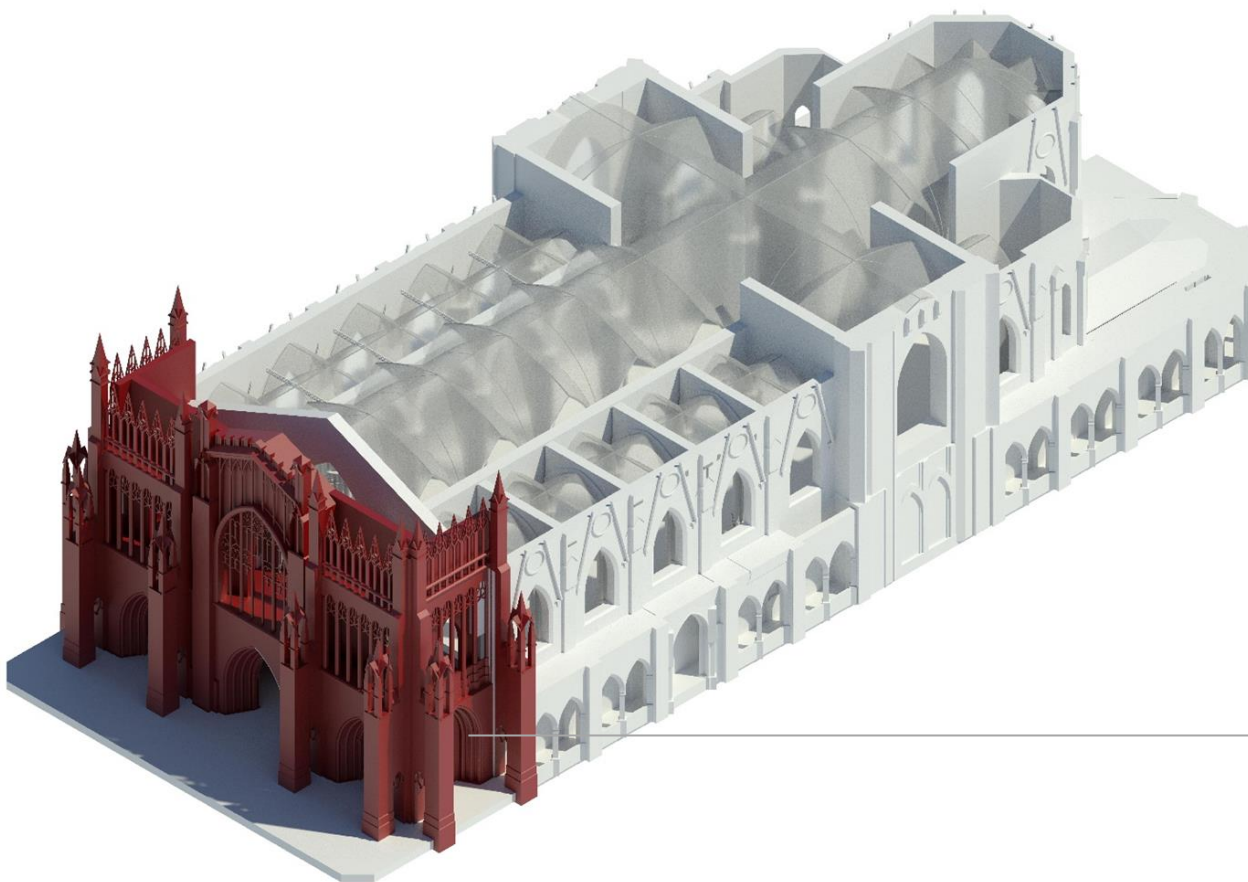

NUEVA FACHADA DE SMITH SOLAR



EVOLUCIÓN HISTÓRICA |
1932

1945



1985


TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

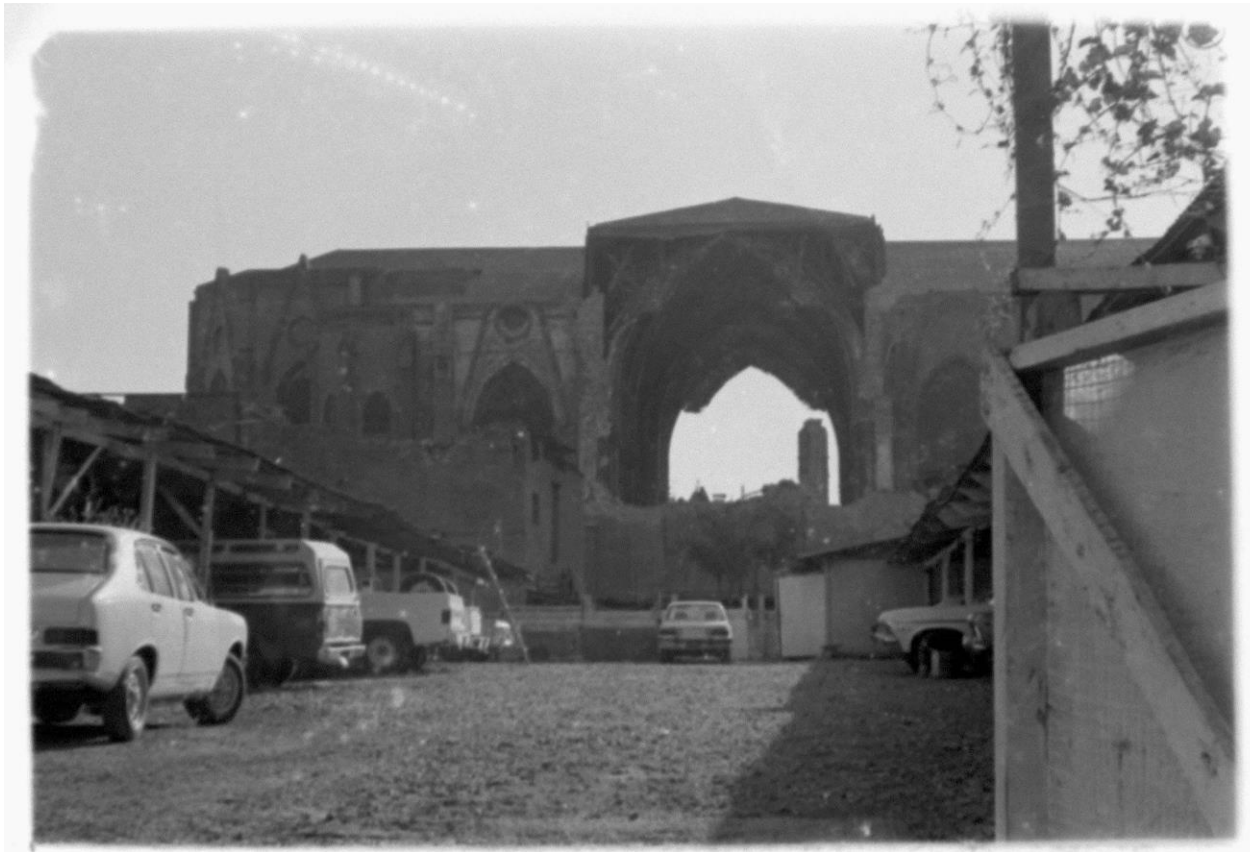

DERRUMBE BASÍLICA DEL SALVADOR, 1985 |
FUENTE DESCONOCIDA


1985

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración



TRANSEPTO BASÍLICA DEL SALVADOR, 1985 |
LUIS POIROT

1985

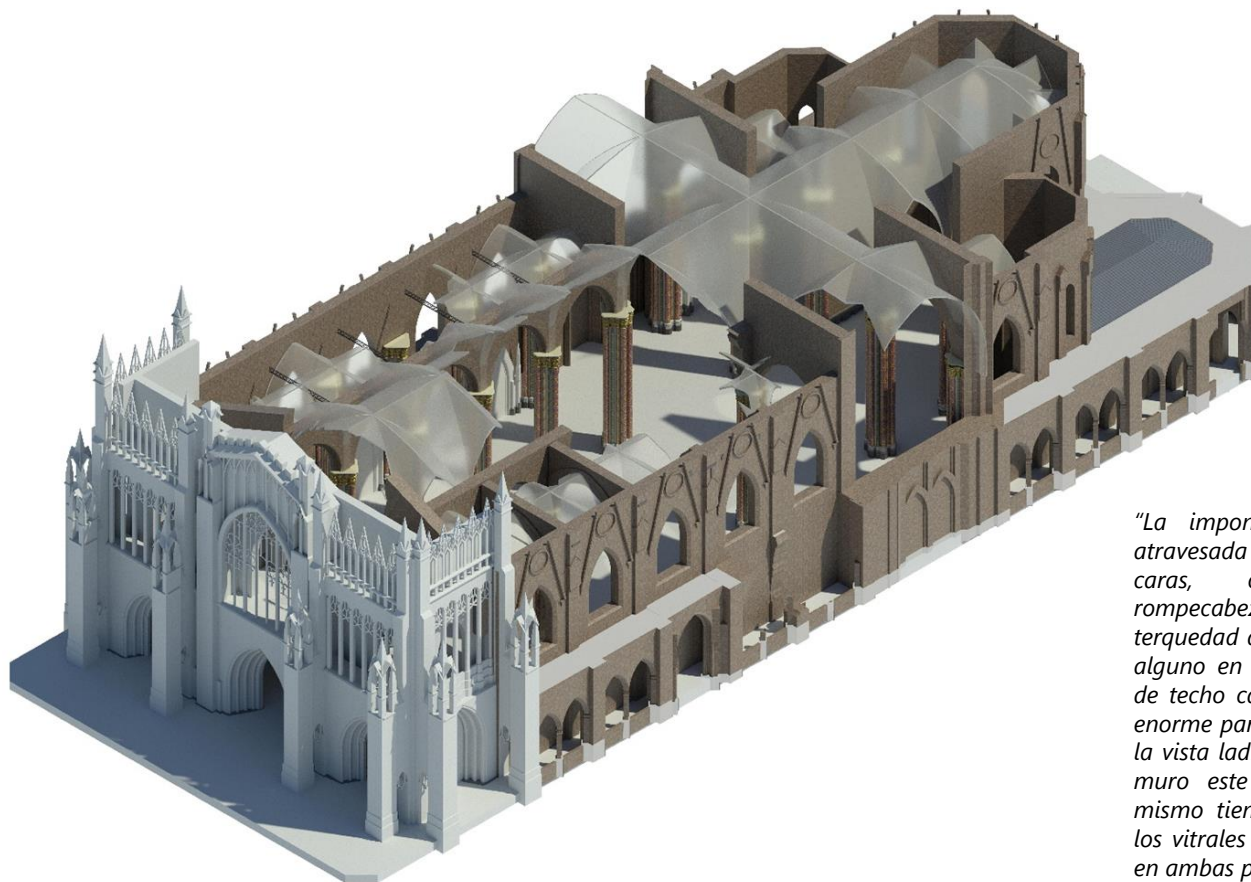


“La imponente construcción terminó atravesada por fracturas en todas sus caras, convirtiéndola en un rompecabezas sostenido por la mera terquedad de este edificio, sin parangón alguno en nuestra arquitectura. Trozos de techo cayeron sobre las butacas. La enorme pared oeste se partió, dejando a la vista ladrillos desnudos. (...) Parte del muro este también se derrumbó. Al mismo tiempo, se cayeron algunos de los vitrales belgas que estaban alojados en ambas paredes de la iglesia”.

FLORES, D. (2006)

Chile y su patrimonio arquitectónico: Agonía de los monumentos declarados históricos.

1986

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

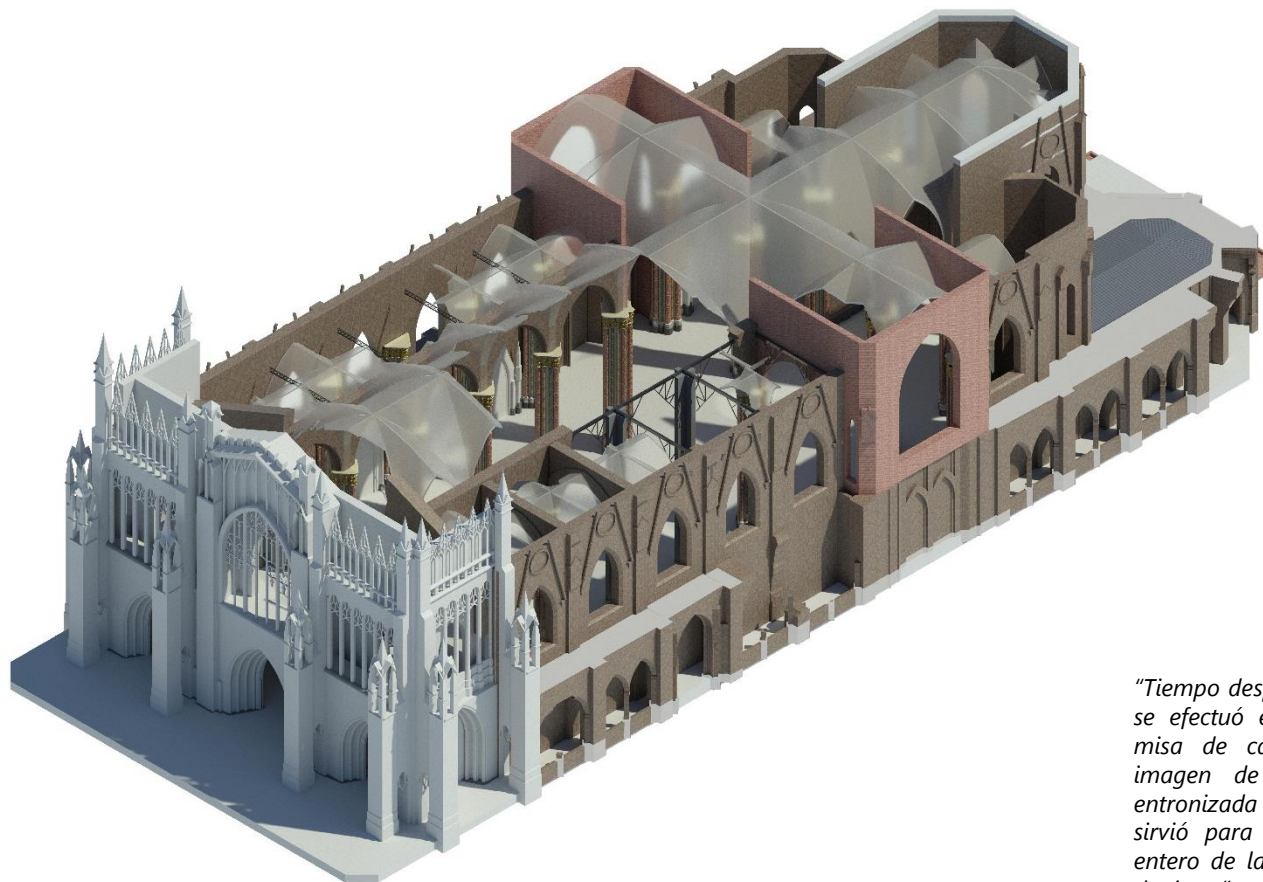


“Tiempo después del terremoto de 1985 se efectuó en la calle adyacente una misa de campaña, presidida por la imagen de la Virgen del Carmen, entronizada allí en 1890. La fotografía sirvió para dar cuenta en el mundo entero de la magnitud del movimiento de tierra”.


EL MERCURIO. (1986)
Terremoto de 1985.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA |
1986

1986

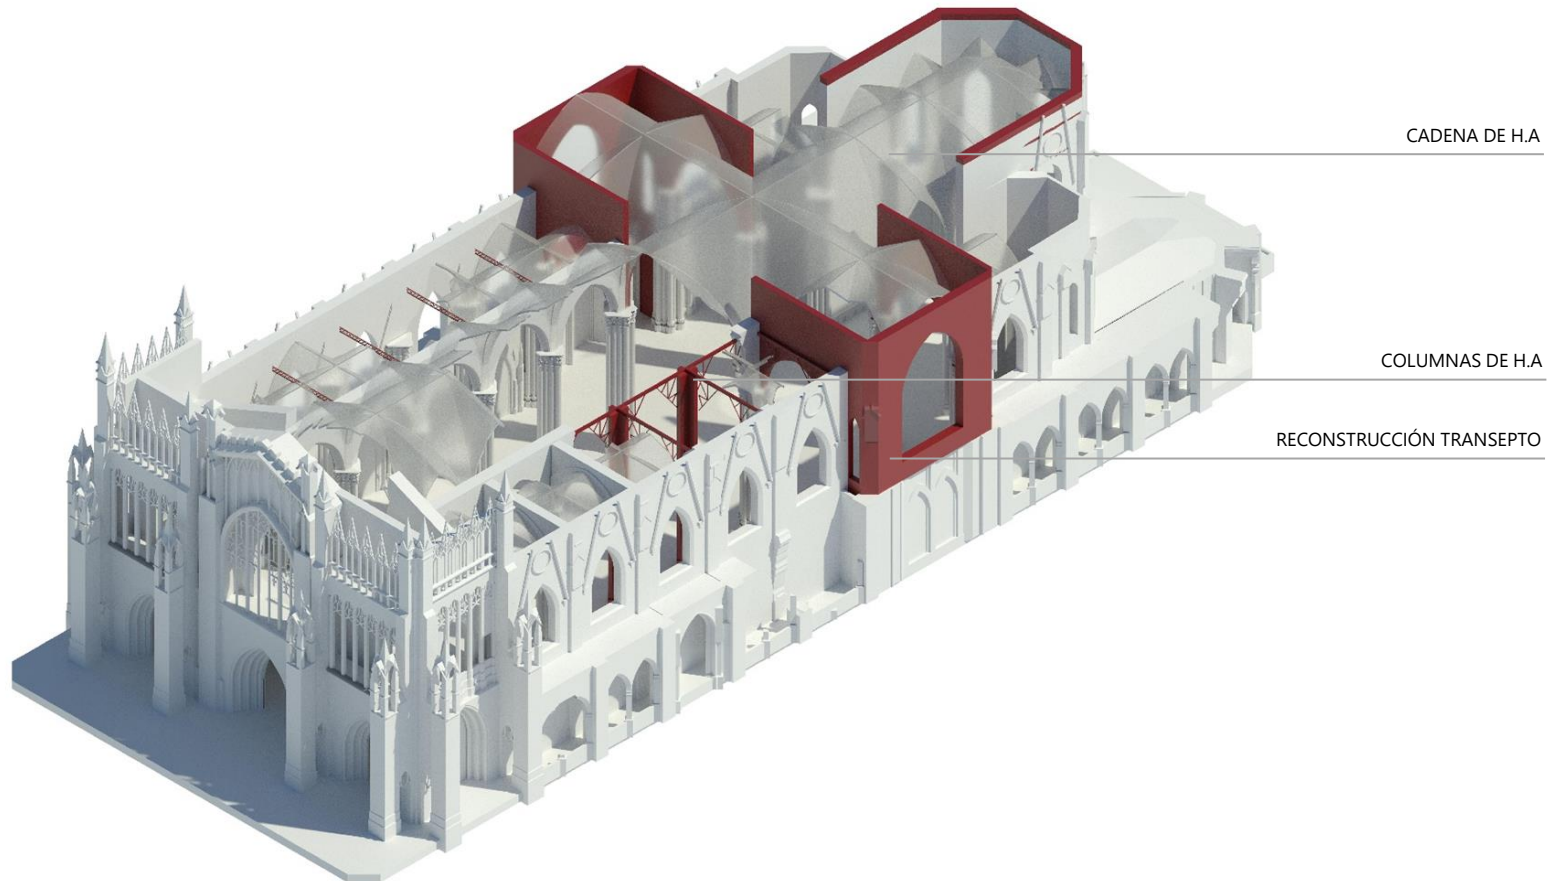


1997

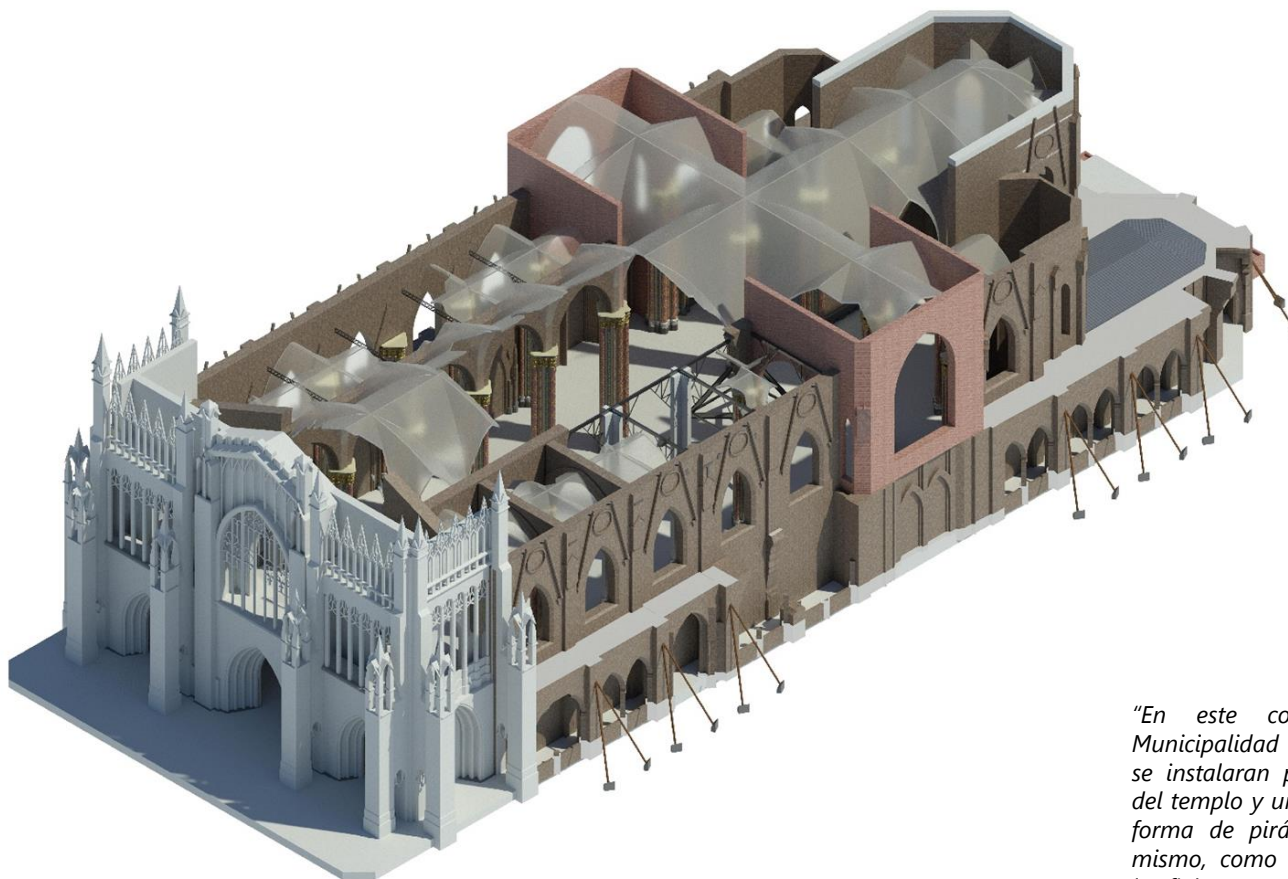


"En este contexto, en 1997, la Municipalidad de Santiago ordenó que se instalaran puntales en los costados del templo y una estructura metálica en forma de pirámide en el interior del mismo, como zona de seguridad para los fieles ante posibles derrumbes".

CARRASCO E. & WILLUMSEN R. (2019)
Investigación histórica Basilica del Salvador.

1997

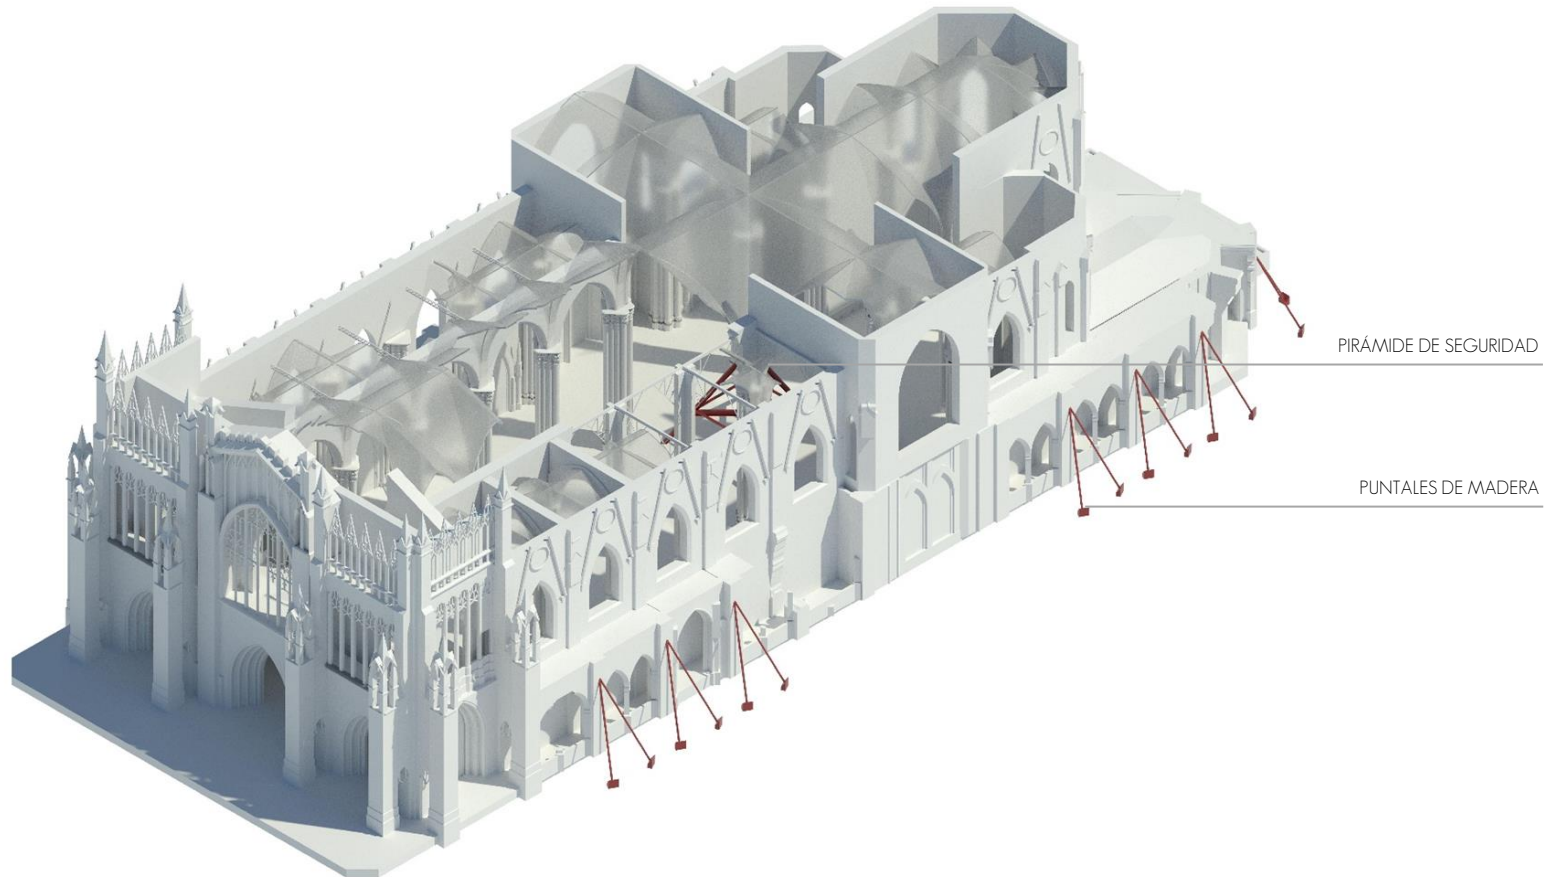

2010

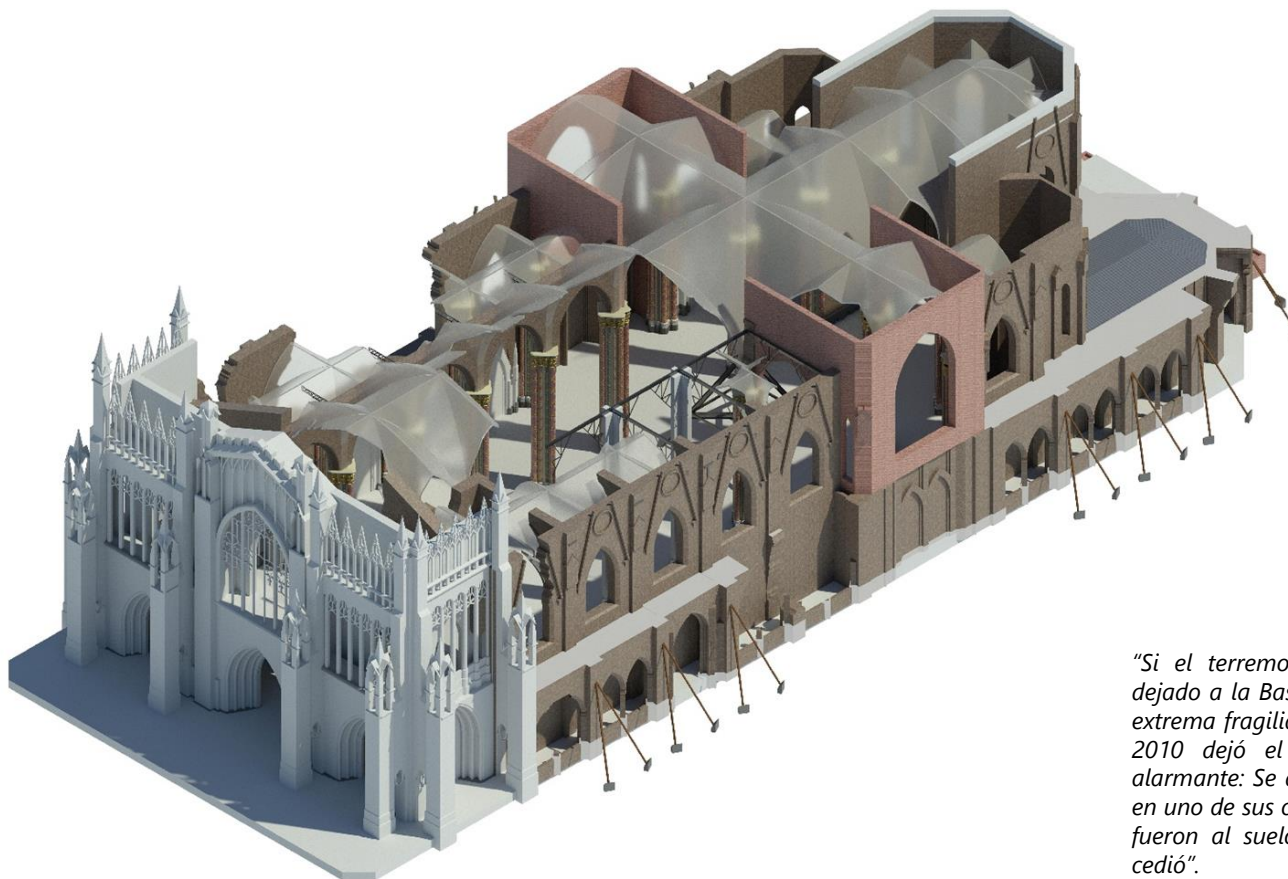


"Si el terremoto del año 1985 había dejado a la Basílica en una situación de extrema fragilidad, el terremoto del año 2010 dejó el inmueble en situación alarmante: Se abrió un enorme socavón en uno de sus costados, varios vitrales se fueron al suelo y una parte del techo cedió".

LA SEGUNDA (2014)

Derrumbe en Basílica el Salvador destruye dos vehículos y restauración sigue en cero.

2018

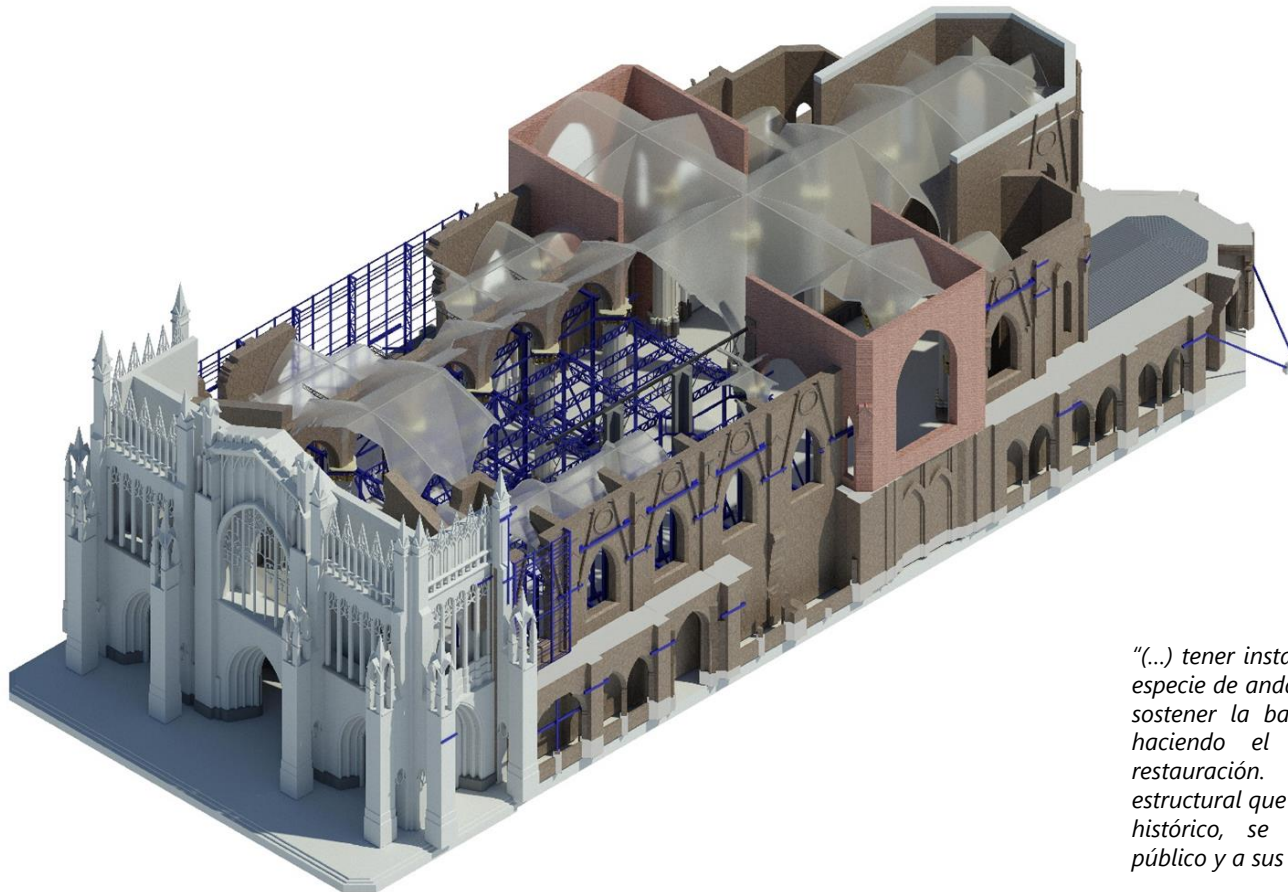


"(...) tener instalado aquí al interior una especie de andamios de fierro que van a sostener la basílica para poder seguir haciendo el resto del trabajo de restauración. Después del refuerzo estructural que se le hará al monumento histórico, se pretende habilitarlo al público y a sus vecinos (...)"

COOPERATIVA (2016)
Comenzaron obras para estabilizar la
Basílica del Salvador.

2018

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

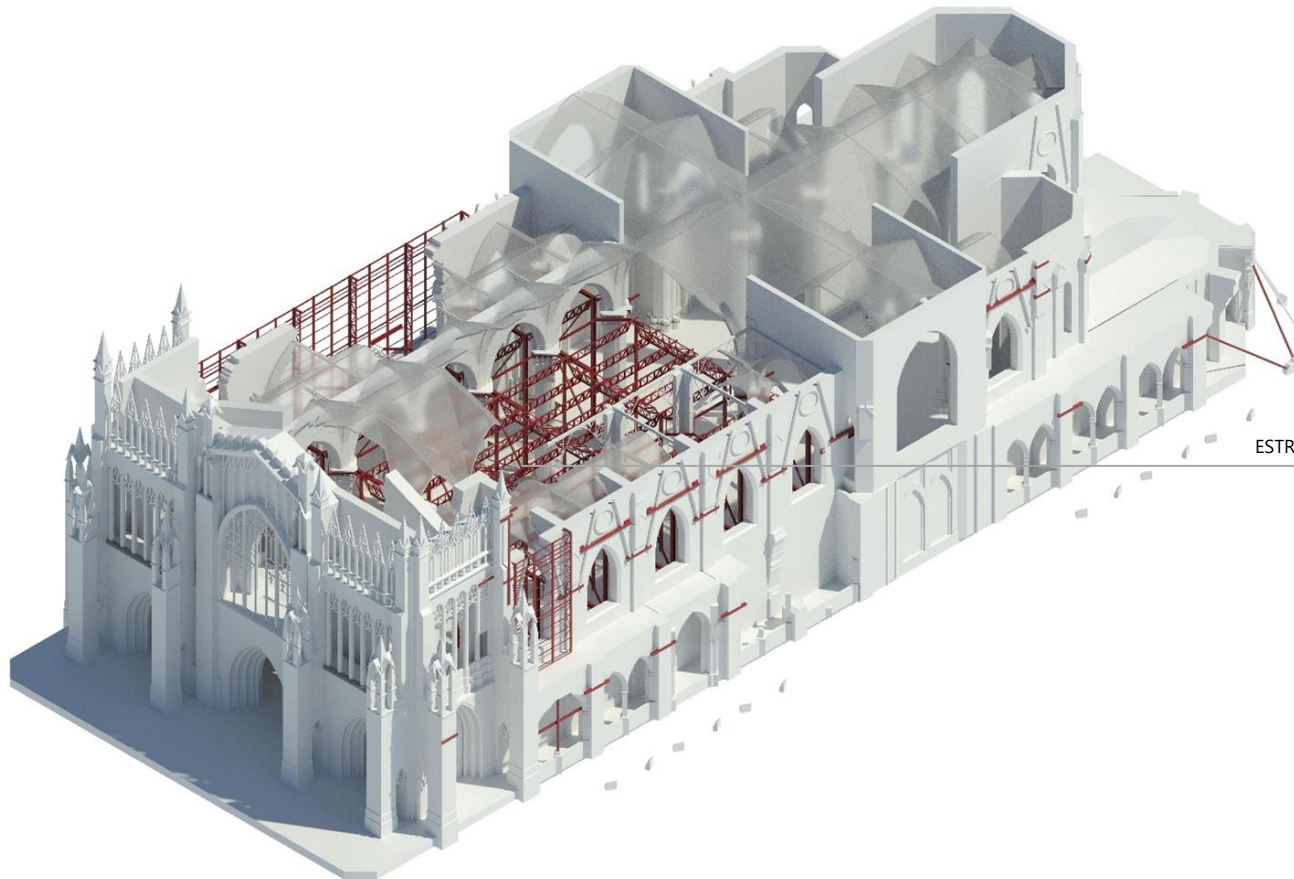

ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN

EVOLUCIÓN HISTÓRICA |
2018


















01. EVOLUCIÓN HISTÓRICA


02. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

03. LEVANTAMIENTO CRÍTICO


04. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN


05. PROYECTO DE ARQUITECTURA

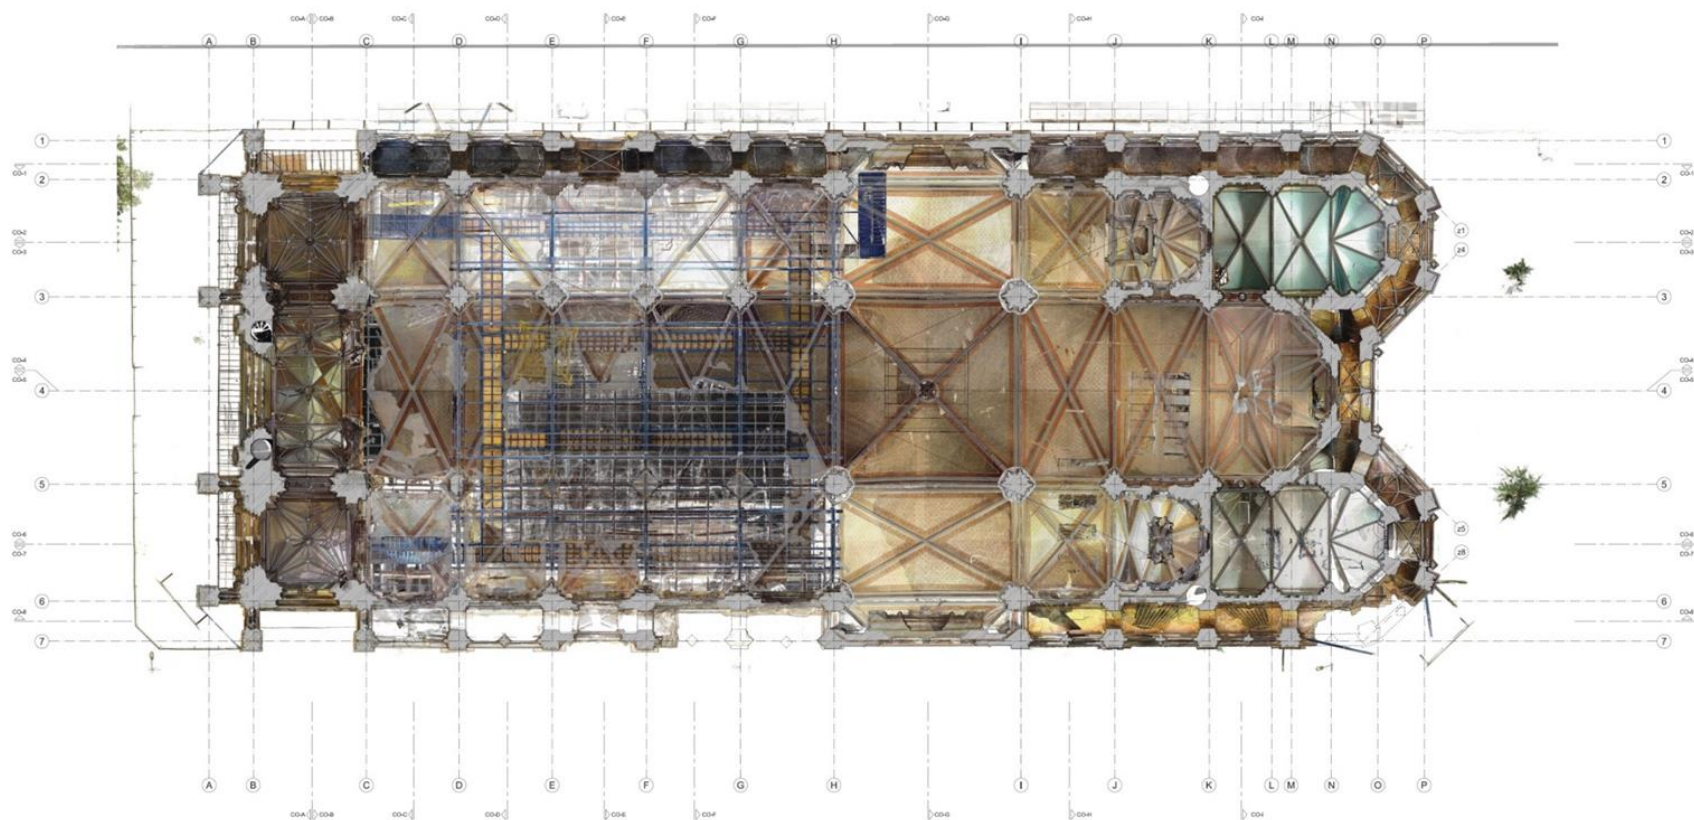

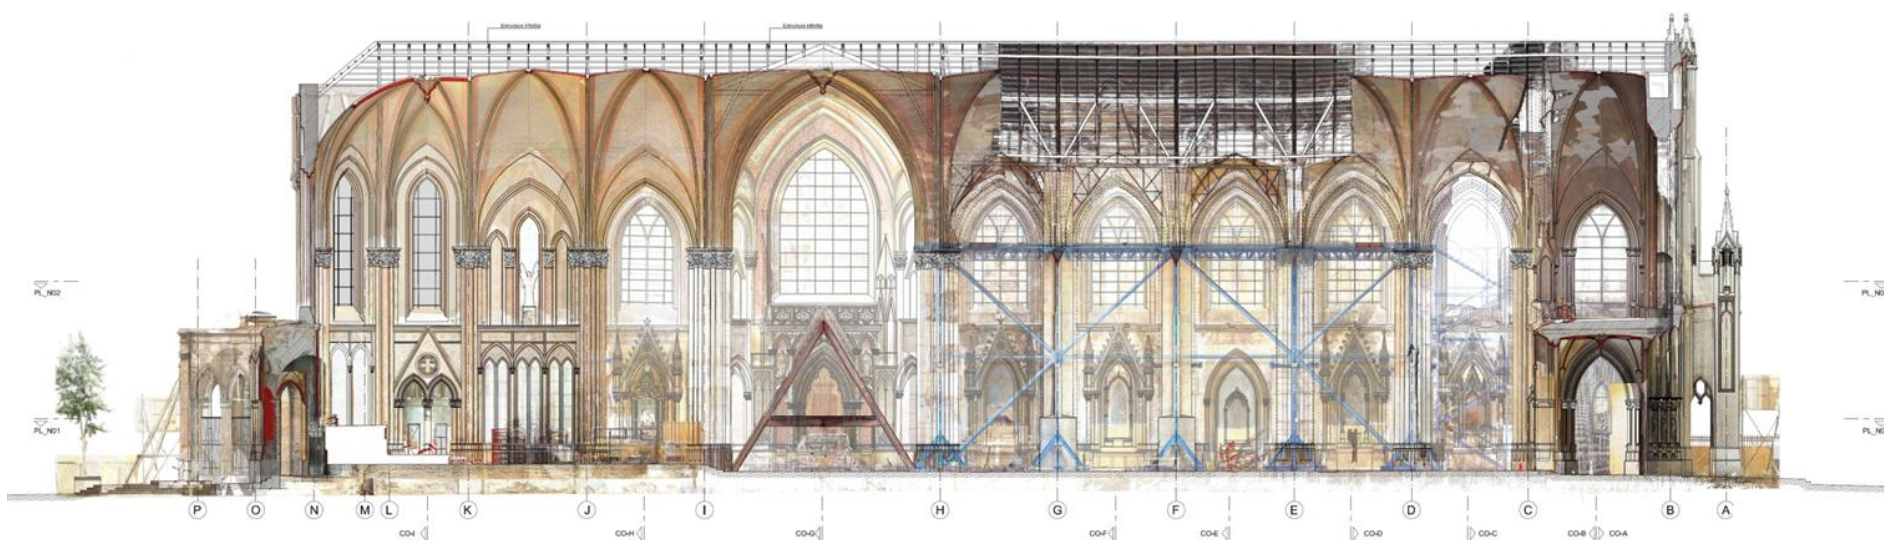

CORTE LONGITUDINAL 05 |
NUBE DE PUNTOS

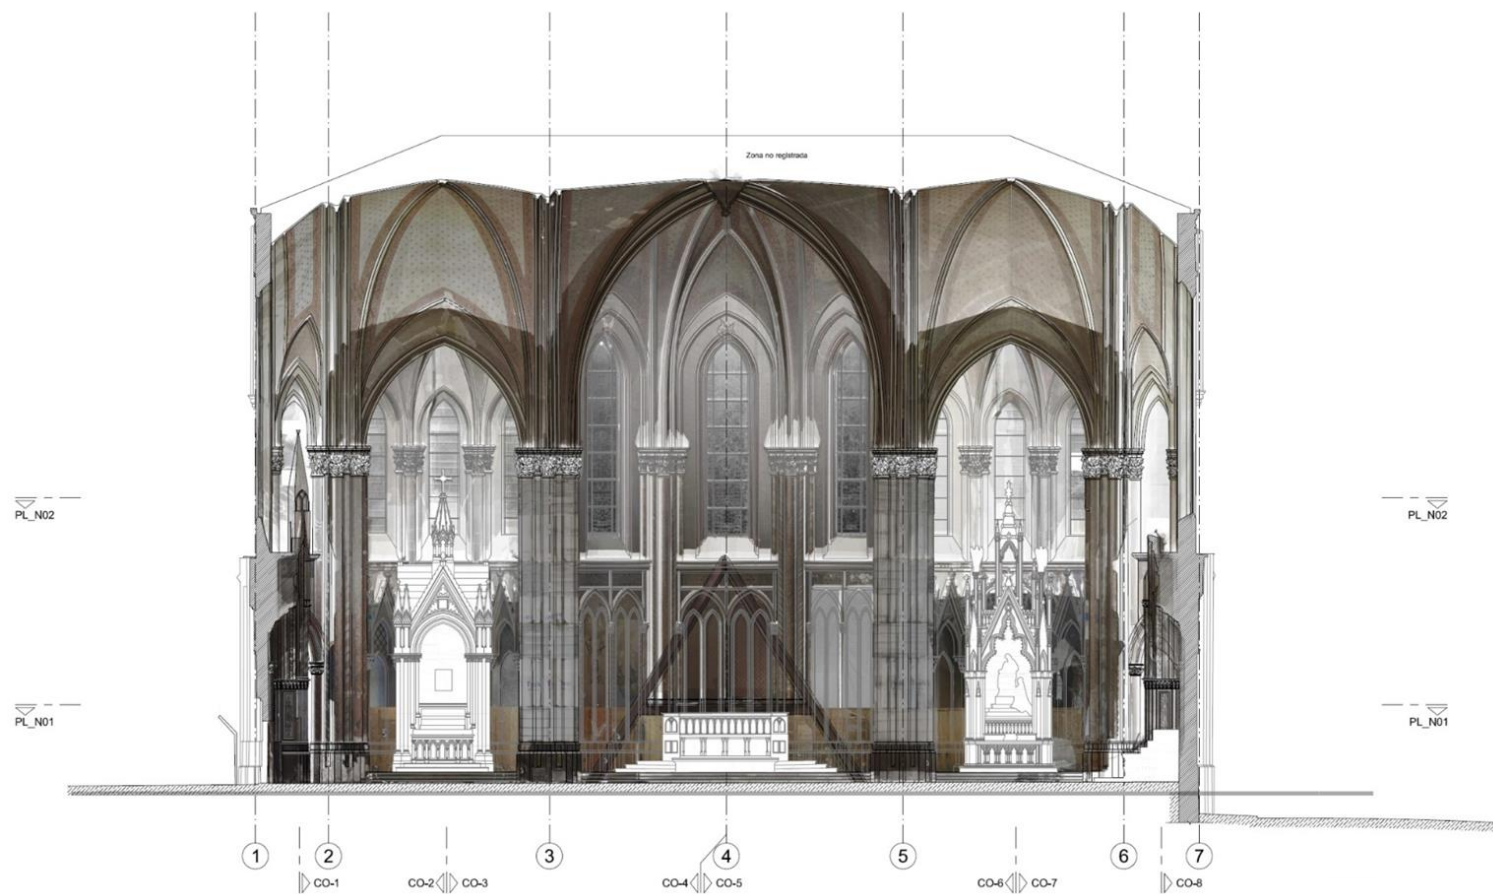

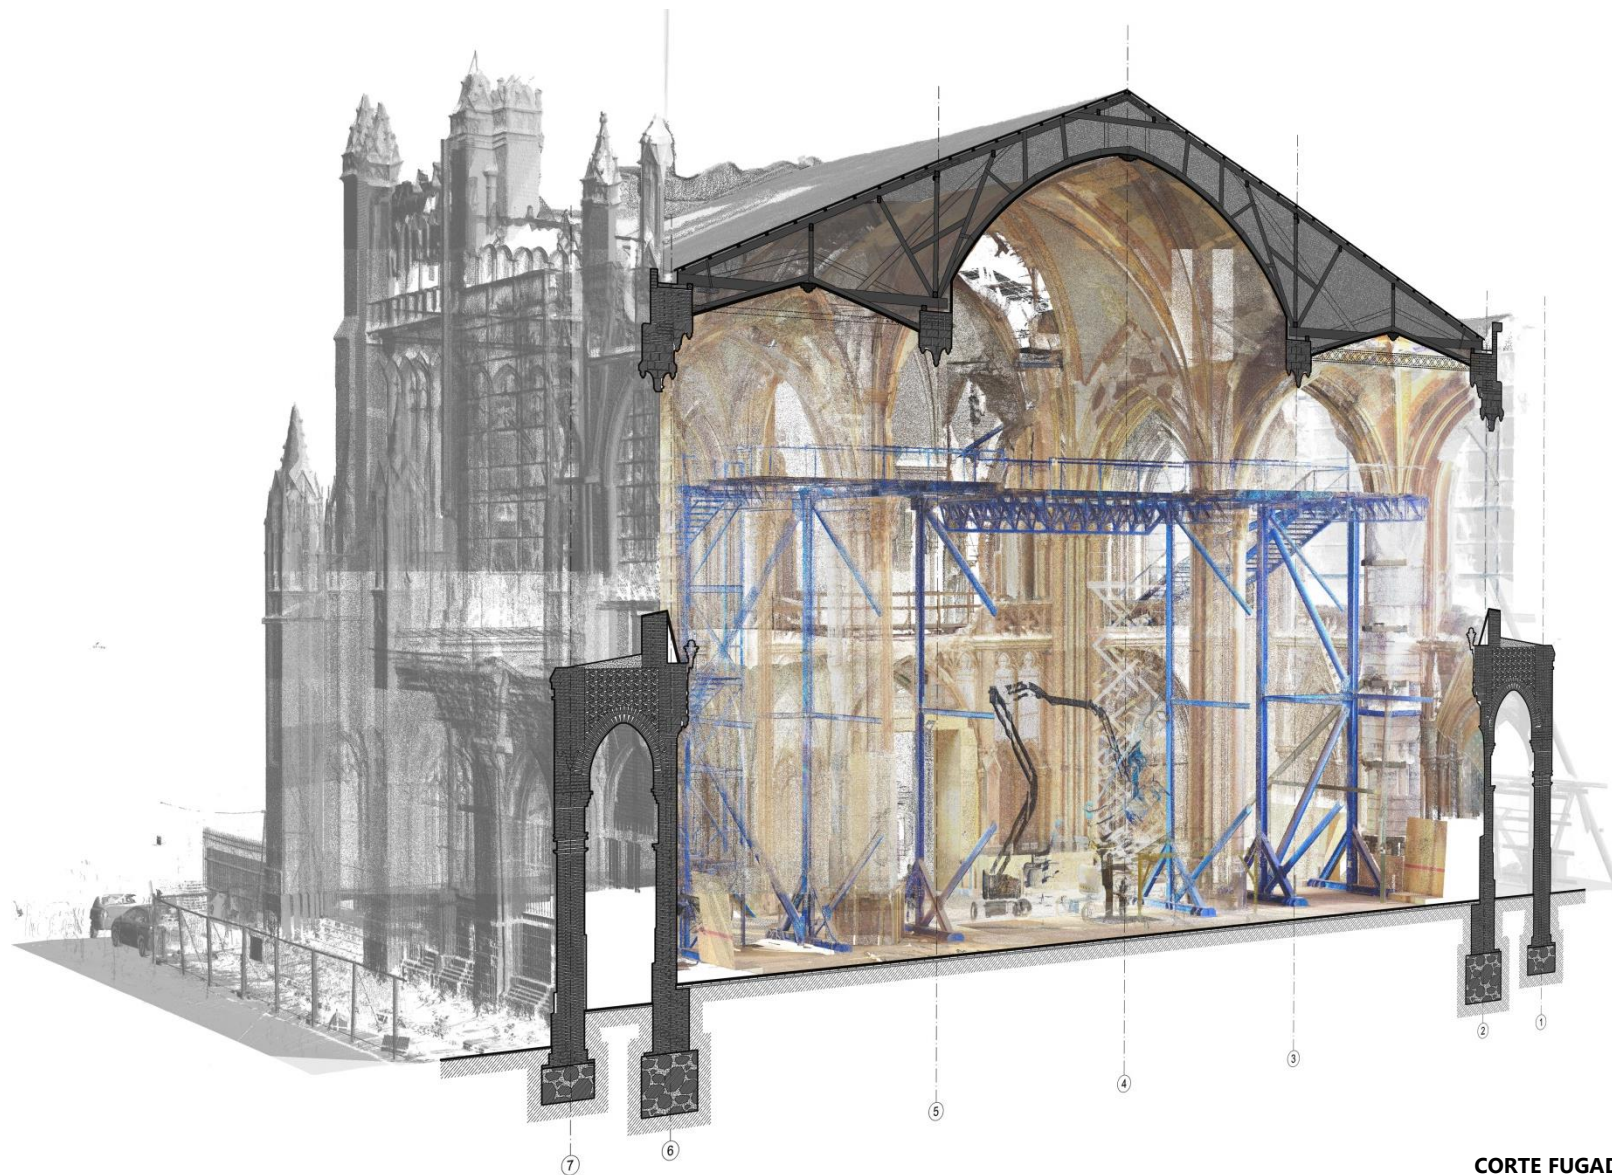

CORTE FUGADO NORTE




01. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

02. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO


03. LEVANTAMIENTO CRÍTICO

04. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN


05. PROYECTO DE ARQUITECTURA

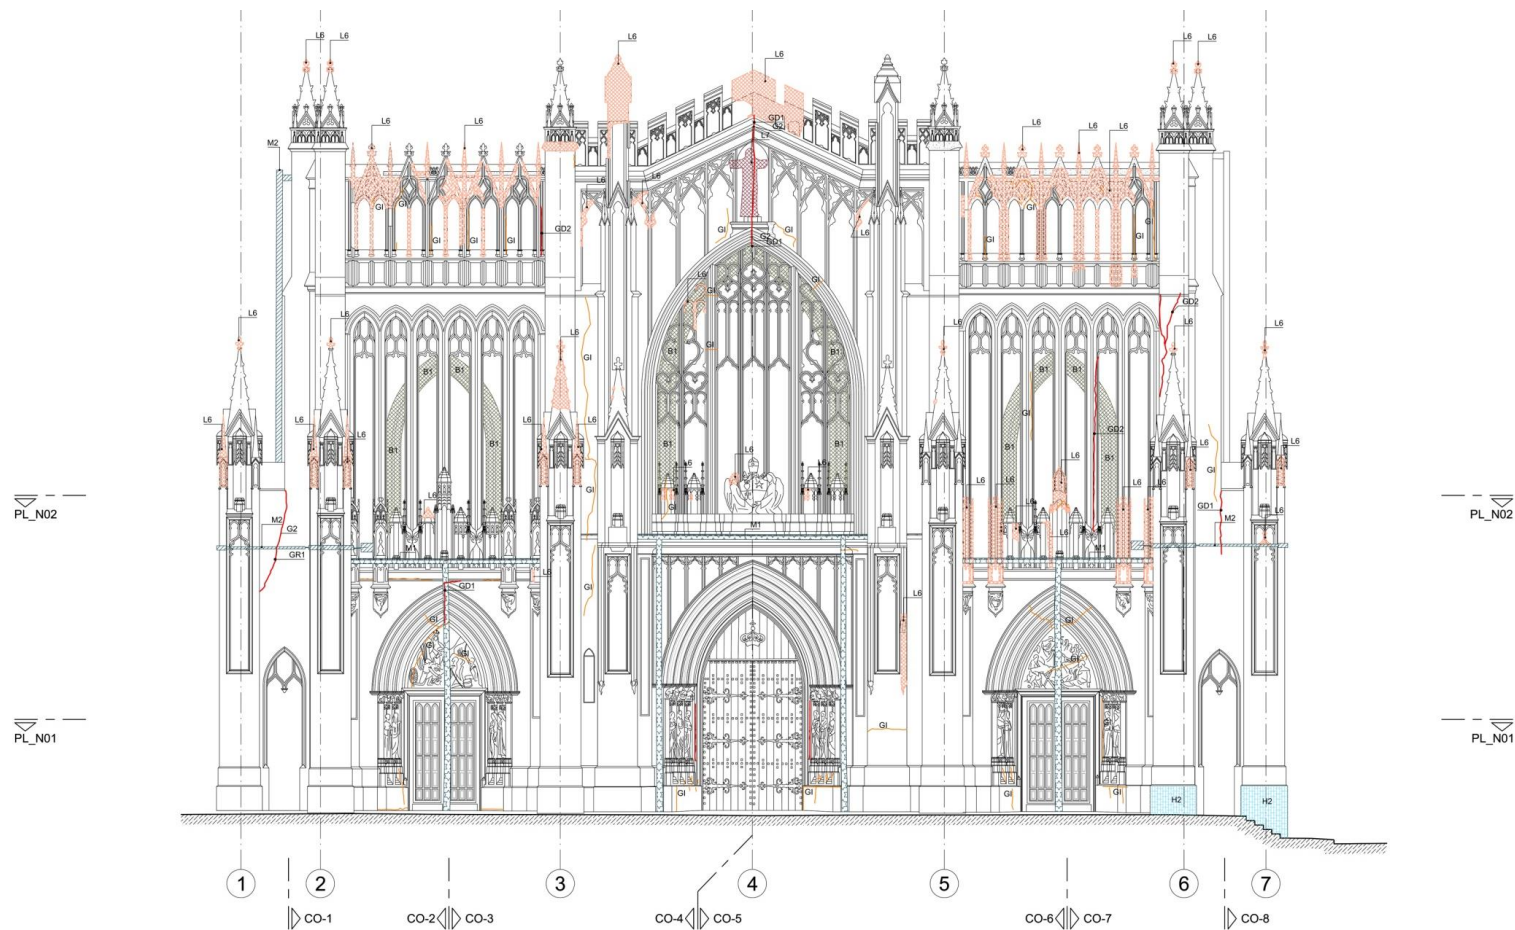




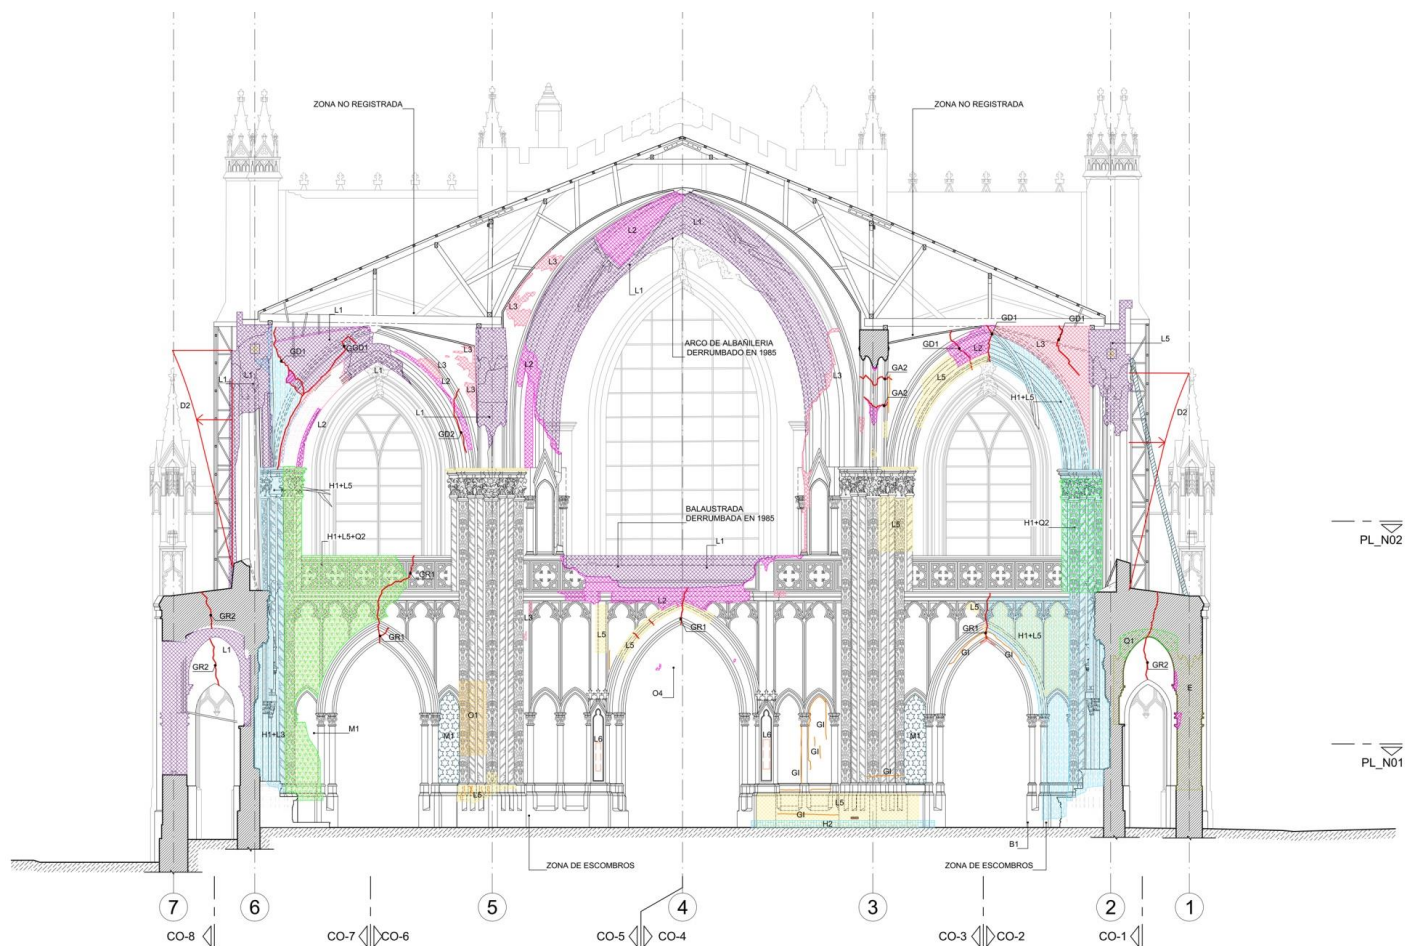

CORTE TRANSVERSAL C

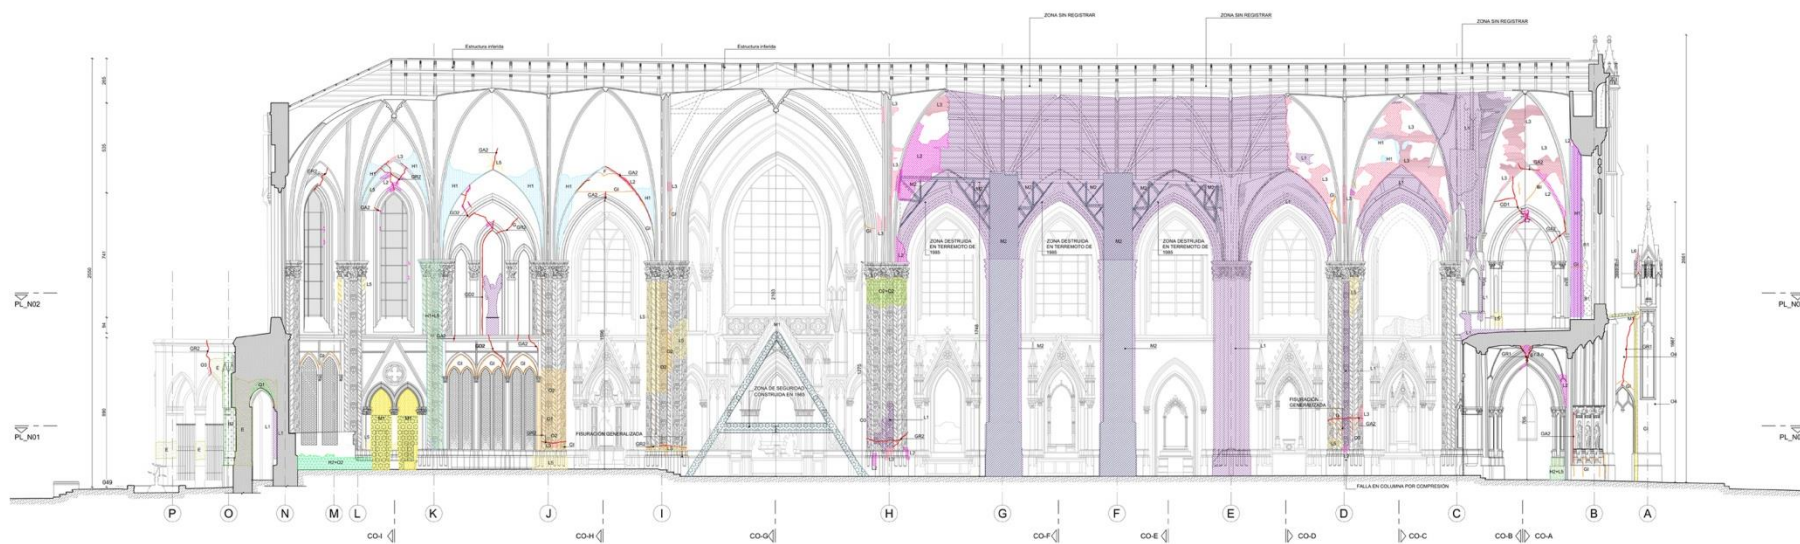

CORTE 5
Escala: 1/100

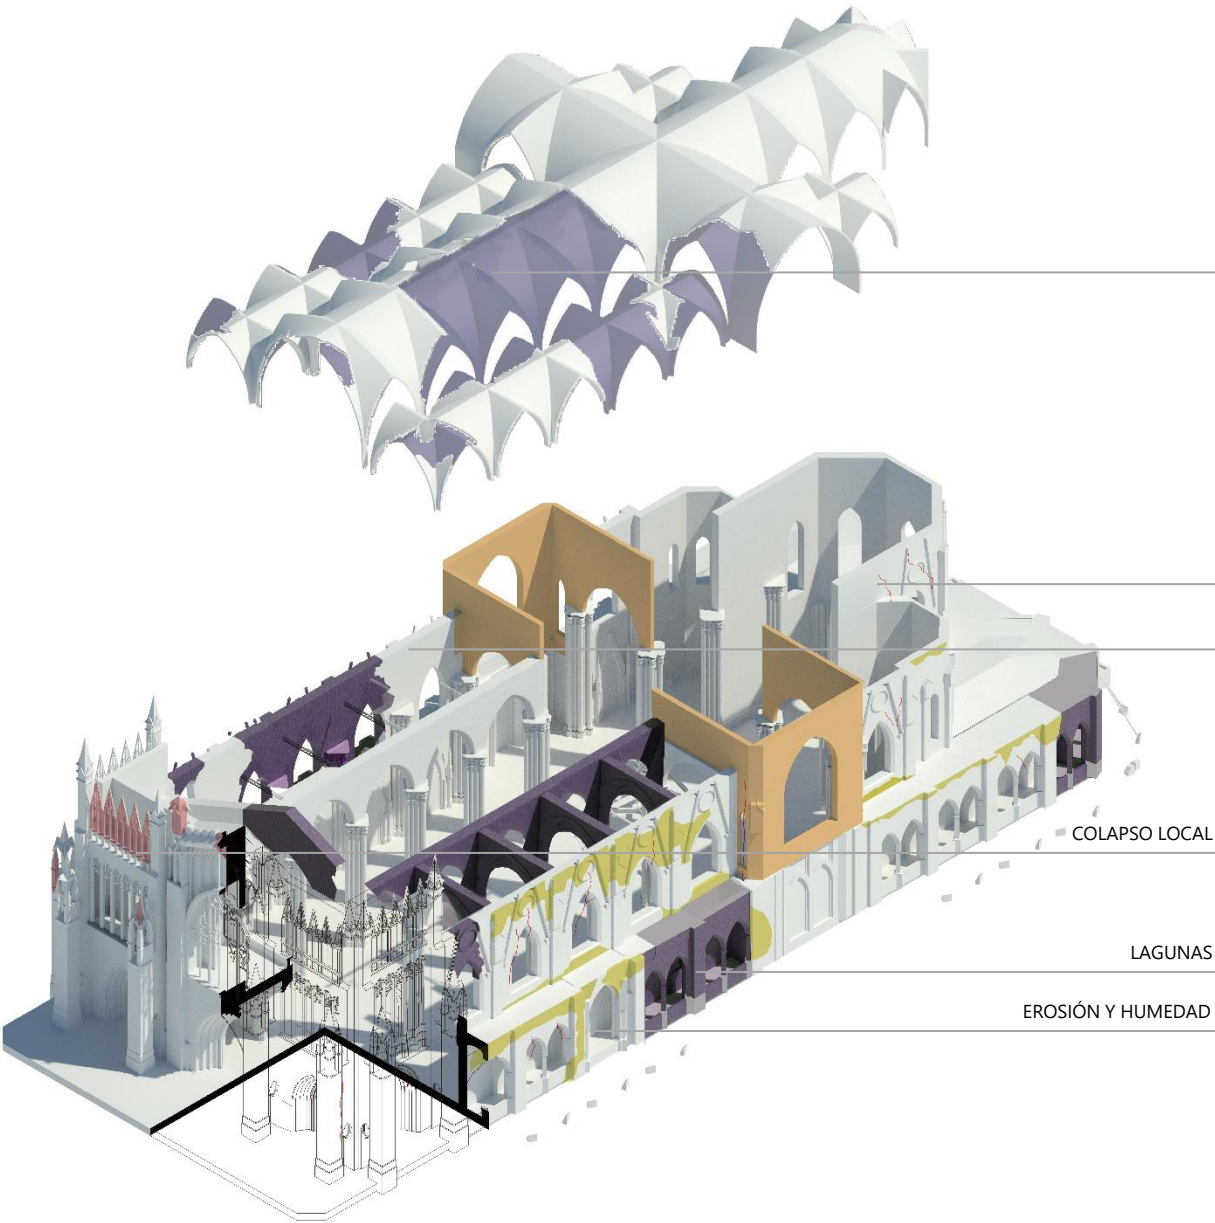

LAGUNAS

GRIETAS

MODIFICACIONES

GRUPO	CÓDIGO	DEFINICIÓN	ABRIGADO
DEFINICIÓN	B1	EXPOSICIÓN DE TALANQUE	
	B2	WALLS Y LAGUNAS	
	B3	VEGETACIÓN	
	B4	EXPOSICIÓN DE MADERA	
	B5	LAGUNAS	
DEFINICIONES	D1	DEFINICIONES	
	D2	DEFINICIONES	
DEFINICIONES	E	DEFINICIONES	
	F	DEFINICIONES	
DEFINICIONES	G	DEFINICIONES	
	H	DEFINICIONES	
DEFINICIONES	I1	DEFINICIONES	
	I2	DEFINICIONES	
DEFINICIONES	M1	DEFINICIONES	
	M2	DEFINICIONES	
LAGUNAS	L1	LAGUNAS	
	L2	LAGUNAS	
LAGUNAS	L3	LAGUNAS	
	L4	LAGUNAS	
LAGUNAS	L5	LAGUNAS	
	L6	LAGUNAS	
LAGUNAS	L7	LAGUNAS	
	L8	LAGUNAS	
LAGUNAS	L9	LAGUNAS	
	L10	LAGUNAS	
LAGUNAS	L11	LAGUNAS	
	L12	LAGUNAS	
LAGUNAS	L13	LAGUNAS	
	L14	LAGUNAS	
LAGUNAS	L15	LAGUNAS	
	L16	LAGUNAS	
LAGUNAS	L17	LAGUNAS	
	L18	LAGUNAS	
LAGUNAS	L19	LAGUNAS	
	L20	LAGUNAS	
LAGUNAS	L21	LAGUNAS	
	L22	LAGUNAS	
LAGUNAS	L23	LAGUNAS	
	L24	LAGUNAS	
LAGUNAS	L25	LAGUNAS	
	L26	LAGUNAS	
LAGUNAS	L27	LAGUNAS	
	L28	LAGUNAS	
LAGUNAS	L29	LAGUNAS	
	L30	LAGUNAS	
LAGUNAS	L31	LAGUNAS	
	L32	LAGUNAS	
LAGUNAS	L33	LAGUNAS	
	L34	LAGUNAS	
LAGUNAS	L35	LAGUNAS	
	L36	LAGUNAS	
LAGUNAS	L37	LAGUNAS	
	L38	LAGUNAS	
LAGUNAS	L39	LAGUNAS	
	L40	LAGUNAS	
LAGUNAS	L41	LAGUNAS	
	L42	LAGUNAS	
LAGUNAS	L43	LAGUNAS	
	L44	LAGUNAS	
LAGUNAS	L45	LAGUNAS	
	L46	LAGUNAS	
LAGUNAS	L47	LAGUNAS	
	L48	LAGUNAS	
LAGUNAS	L49	LAGUNAS	
	L50	LAGUNAS	
LAGUNAS	L51	LAGUNAS	
	L52	LAGUNAS	
LAGUNAS	L53	LAGUNAS	
	L54	LAGUNAS	
LAGUNAS	L55	LAGUNAS	
	L56	LAGUNAS	
LAGUNAS	L57	LAGUNAS	
	L58	LAGUNAS	
LAGUNAS	L59	LAGUNAS	
	L60	LAGUNAS	
LAGUNAS	L61	LAGUNAS	
	L62	LAGUNAS	
LAGUNAS	L63	LAGUNAS	
	L64	LAGUNAS	
LAGUNAS	L65	LAGUNAS	
	L66	LAGUNAS	
LAGUNAS	L67	LAGUNAS	
	L68	LAGUNAS	
LAGUNAS	L69	LAGUNAS	
	L70	LAGUNAS	
LAGUNAS	L71	LAGUNAS	
	L72	LAGUNAS	
LAGUNAS	L73	LAGUNAS	
	L74	LAGUNAS	
LAGUNAS	L75	LAGUNAS	
	L76	LAGUNAS	
LAGUNAS	L77	LAGUNAS	
	L78	LAGUNAS	
LAGUNAS	L79	LAGUNAS	
	L80	LAGUNAS	
LAGUNAS	L81	LAGUNAS	
	L82	LAGUNAS	
LAGUNAS	L83	LAGUNAS	
	L84	LAGUNAS	
LAGUNAS	L85	LAGUNAS	
	L86	LAGUNAS	
LAGUNAS	L87	LAGUNAS	
	L88	LAGUNAS	
LAGUNAS	L89	LAGUNAS	
	L90	LAGUNAS	
LAGUNAS	L91	LAGUNAS	
	L92	LAGUNAS	
LAGUNAS	L93	LAGUNAS	
	L94	LAGUNAS	
LAGUNAS	L95	LAGUNAS	
	L96	LAGUNAS	
LAGUNAS	L97	LAGUNAS	
	L98	LAGUNAS	
LAGUNAS	L99	LAGUNAS	
	L100	LAGUNAS	

01. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

02. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

03. LEVANTAMIENTO CRÍTICO

04. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

05. PROYECTO DE ARQUITECTURA

CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

- **CONSERVACIÓN:** Consolidar, reforzar y reparar
- **MÍNIMA INTERVENCIÓN:** Menor cantidad de obras posibles, pero a la vez todas las necesarias para la correcta intervención
- **AUTENTICIDAD:** diferenciar lo nuevo de lo existente, evitando falsos históricos.
- **SOSTENIBILIDAD:** Factibilidad de mantener el edificio en el tiempo a raíz de la intervención y habilitación.
- **REVERSIBILIDAD LOCALIZADA:** considerando el criterio de conservación como primario.
- **INTEGRIDAD:** garantizar la legibilidad del monumento como un todo.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN

De modo de optimizar el uso de los recursos, que si bien cuantiosos, son insuficientes para la restauración total del edificio, se ha establecido un modo para priorizar qué intervenciones serán las que se ejecuten en esta etapa, definiendo 4 niveles de prioridad:

- 1. Intervenciones necesarias para evitar el deterioro inminente o colapso del edificio.
- 2. Intervenciones que evitan la extensión de los daños existentes o el surgimiento de nuevas patologías.
- 3. Intervenciones que, si bien necesarias para la puesta en valor y recuperación del edificio y sus atributos, su no ejecución inmediata no significa un nuevo deterioro para el edificio patrimonial.
- 4. Intervenciones que, si bien, aportan novedad al conjunto patrimonial, no son necesarias para la recuperación de lo existente y permiten, más bien, la construcción de nuevos valores patrimoniales a futuro.

Esta priorización abarca todos los ámbitos del proyecto de arquitectura, restauración y especialidades.

OPERACIONES FUNDAMENTALES

De lo anterior, el proyecto se ha visto acotado, respecto de lo planteado en el Plan Director, pero manteniendo sus lineamientos y quedando abierto a su compleción en etapas futuras.

Así, en términos generales, y para los aspectos más relevantes que se muestran en los dibujos, el proyecto se puede resumir así:

- Estructuras:
 - Se ejecutará la aislación sísmica
 - Se completarán las estructuras de muros, columnas, arcos y bóvedas necesarias para recuperar la estabilidad del edificio.
 - Se consolida la capacidad resistente de las albañilerías existentes, tanto de bloques de ladrillo como mortero que los une, mediante inyecciones de consolidantes en base a silicatos.
 - Se incorporan refuerzos acotados de hormigón armado y acero, que mejoran el desempeño de las albañilerías.
 - Se hacen mínimos refuerzos en estructura de techumbre.
 - Tan sólo el arco sobre el coro no se reconstruye en ladrillo, dado que tiene problemas geométricos de origen que lo impiden. Se ejecuta en acero.

OPERACIONES FUNDAMENTALES

- Programa:
 - Los mayores ajustes programáticos están en el presbiterio y los recintos anexos a él.
Ubicando un nuevo altar, ambón, credencia y la sede.
La Capilla de adoración perpetua y la Sacristía se invierten en ubicación, de modo que esta última quede a la derecha del oficiante durante las misas.
 - En el sótano, sólo se habilita una cripta, que acoge la función de capilla y columbario, donde se reubicarán posibles entierros existentes en la Basílica y se podrán realizar nuevos.
 - De modo de facilitar el acceso y uso de la cripta, bodegas y recintos anexos, se dejará la excavación del atrio posterior, necesaria para la ejecución de la aislación sísmica, como un patio hundido.
 - En superficie, un pequeño volumen neutro acoge una guardia y el baño para discapacitados y una rampa garantiza el acceso universal al presbiterio.

OPERACIONES FUNDAMENTALES

Si bien, vitrales, bóvedas y yesos policromados son vitales en el edificio, la prioridad de su restauración será definida de acuerdo con los mismos niveles ya mencionados. Es decir, en la presente iniciativa, y dentro de los recursos disponibles, se priorizarán las intervenciones conservativas y consolidaciones necesarias para evitar el avance de los daños existentes o el surgimiento de nuevos. Las labores de restauración artística, en general, se dejarán para etapas futuras, incluso paralelas, lo mismo que la incorporación de nuevos elementos artísticos y decorativos.

- Vitrales:

Sin duda, los elementos artísticamente más relevantes del conjunto, y fundamentales en la espacialidad interior, la restauración de cada vitral de la Basílica del Salvador, dada su importancia, complejidad y recursos necesarios, debiera ser un proyecto en sí mismo.

Por lo anterior, se ha decidido que, en esta etapa, no se realice su restauración definitiva, destinando los recursos disponibles a la consolidación y refuerzo de los muros que los sostienen.

No obstante, se toman las medidas de cuidado necesarias para preservar los vitrales durante las obras y hasta su restauración definitiva, Además del cierre de los vanos abiertos, con vidrio incoloro que servirá como protección exterior de futuros vitrales.

- Estucos y yesos:

De modo de garantizar la conservación y estabilidad revestimientos elementos, se ha priorizado la intervención de lagunas, soplados, grietas, fisuras y otros daños que revistan un efectivo o potencial daño a la conservación estructural y decorativa de la Basílica.

- Bóvedas:

Donde sea necesario, se desmontan los cielos para reconstruir o reponer los arcos y estructuras que los sostienen. Para luego, ser restituidas, junto con las inexistentes, en estructura de acero galvanizado liviano (las originales de madera son demasiado pesadas).

as que aquellas inexistentes o que presenten avanzado estado de deterioro serán reconstruidas en acero. Serán terminadas en una expresión neutra, para que la restitución de policromías pueda ser ejecutada a futuro.


01. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

02. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

03. LEVANTAMIENTO CRÍTICO

04. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

05. PROYECTO DE ARQUITECTURA

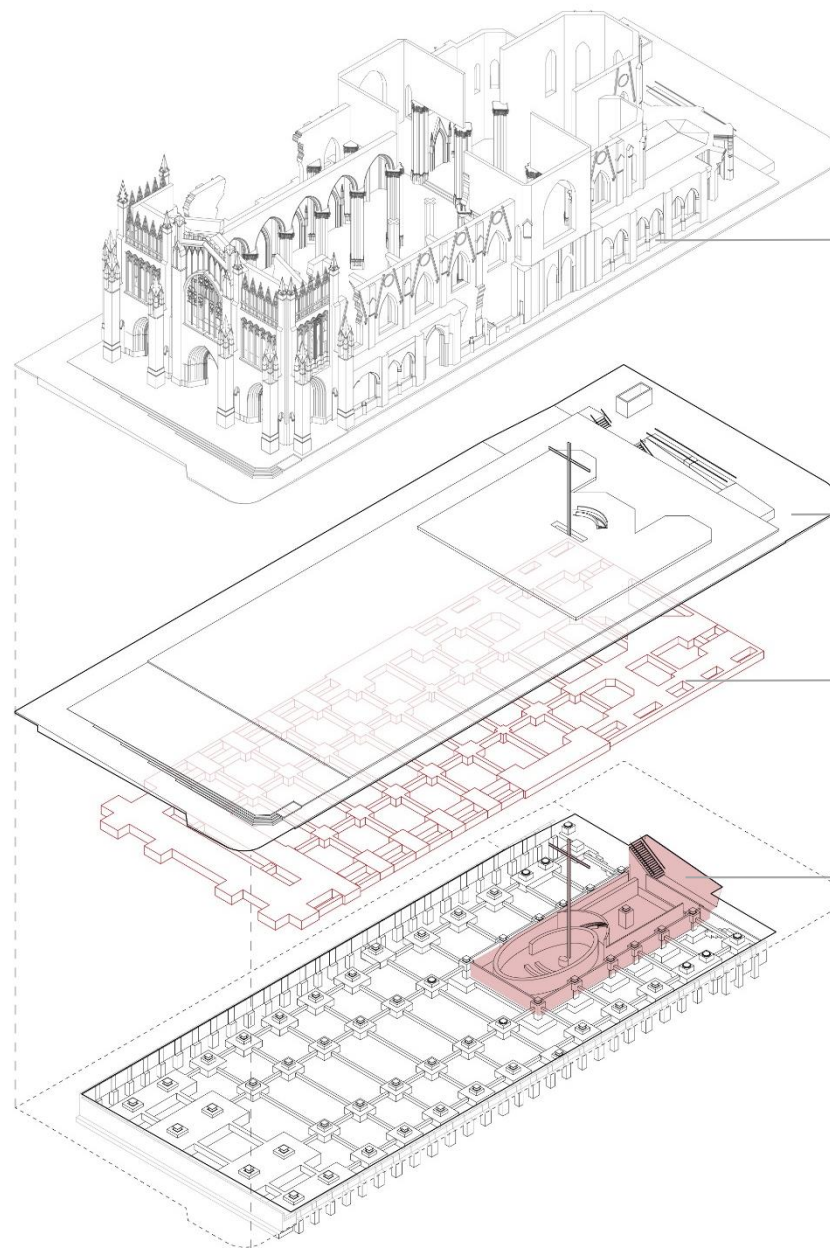



EDIFICIO EXISTENTE


NUEVA LOSA

SISTEMA DE AISLACIÓN SÍSMICA

PROGRAMA SUBTERRANEO | CRIPTA

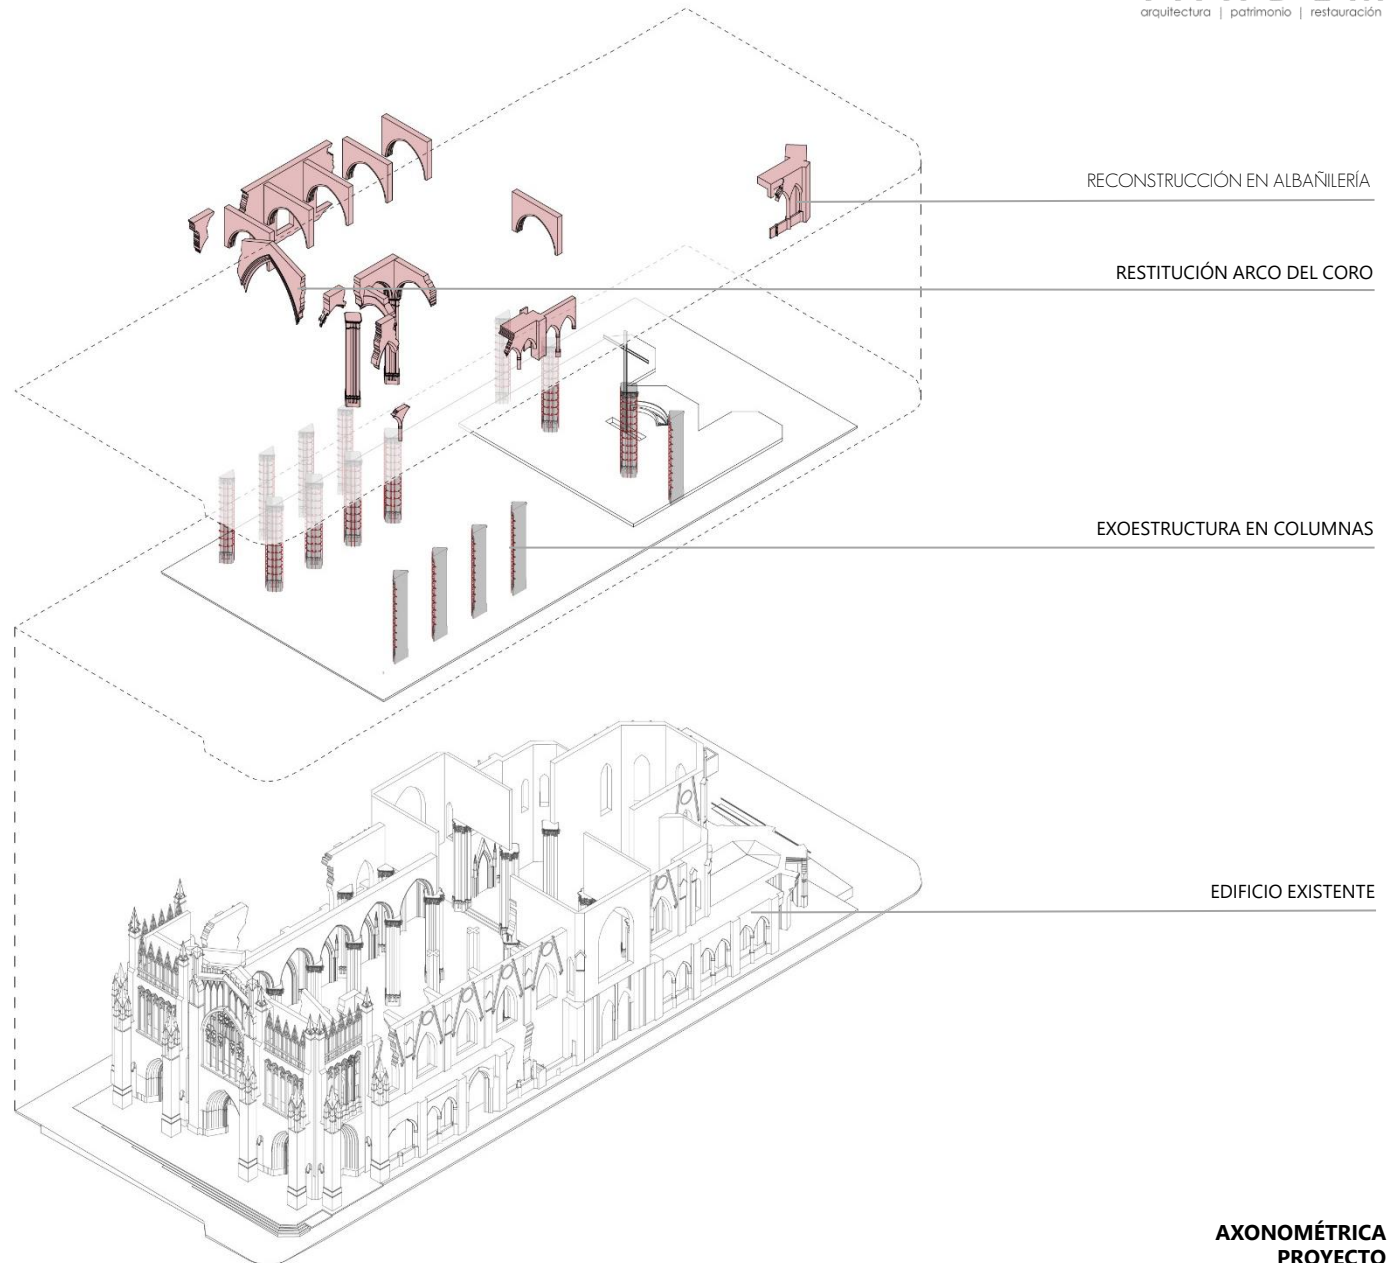

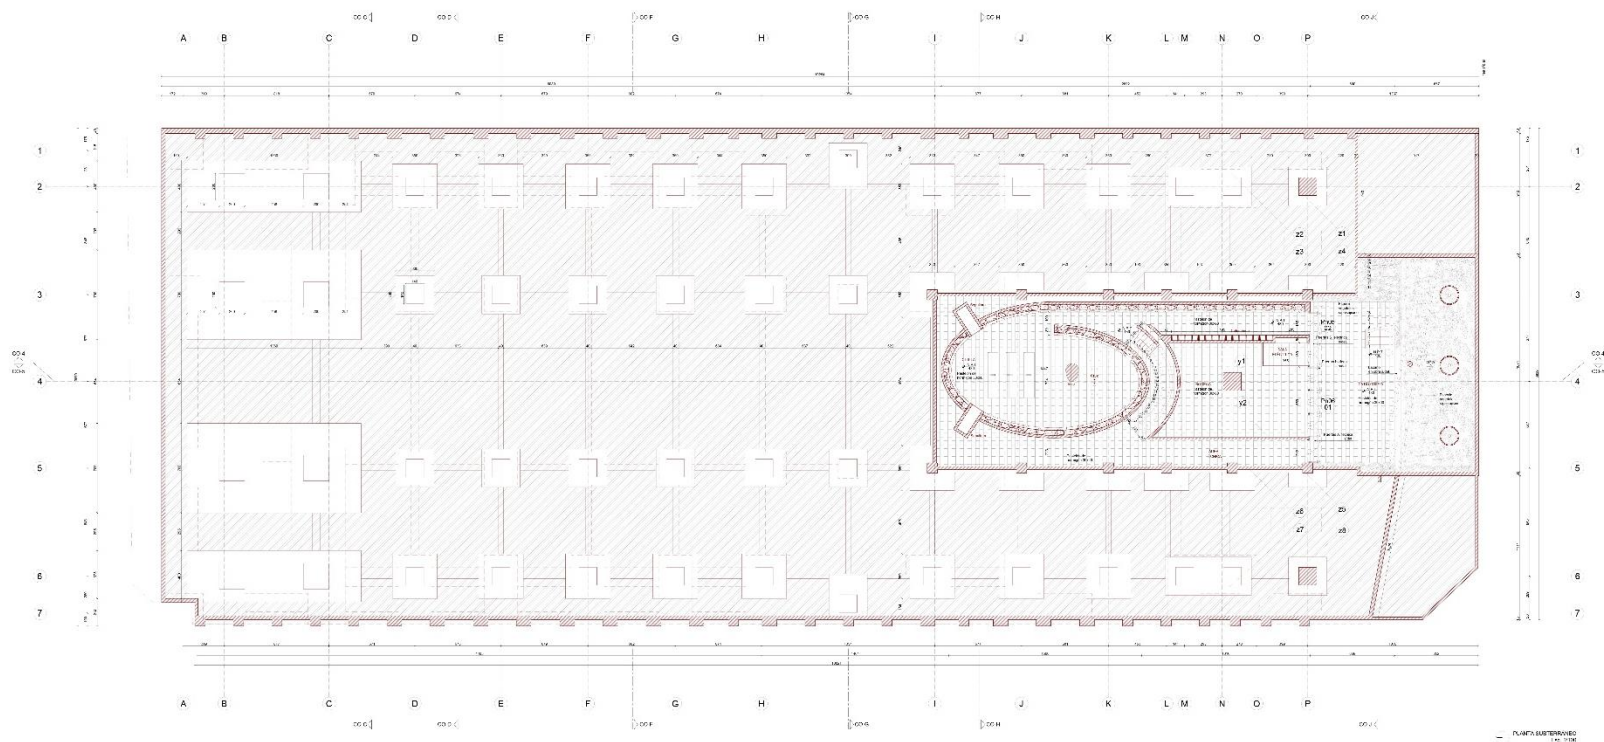

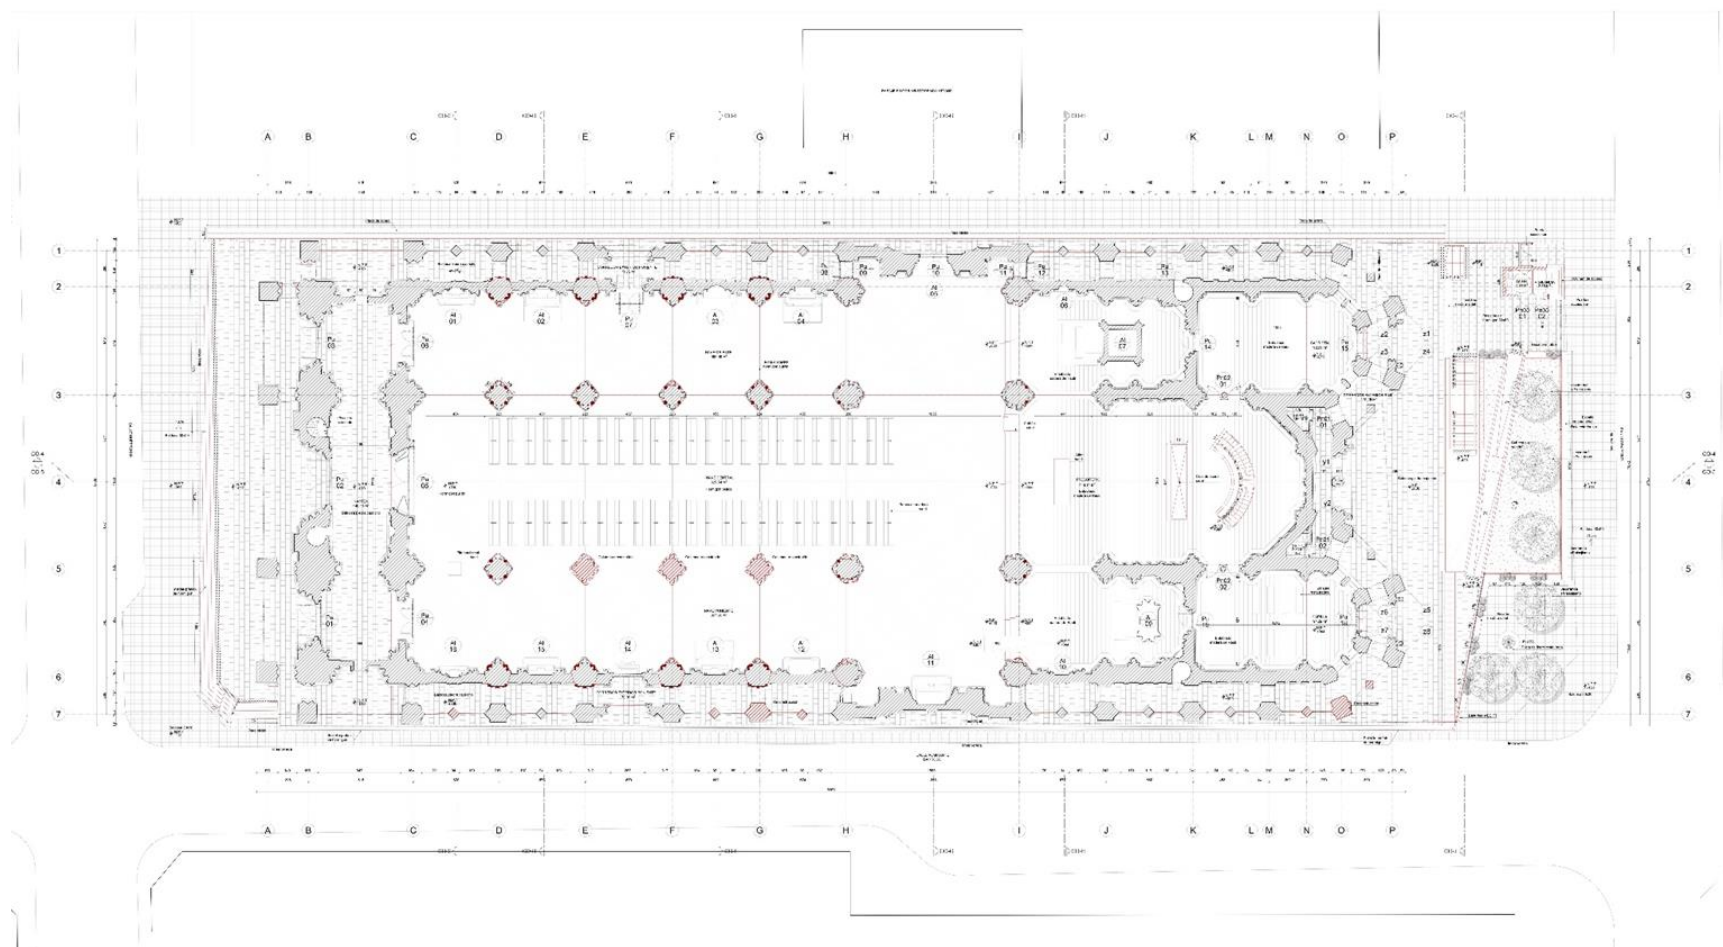




CORTE LONGITUDINAL 04



CORTE LONGITUDINAL 05

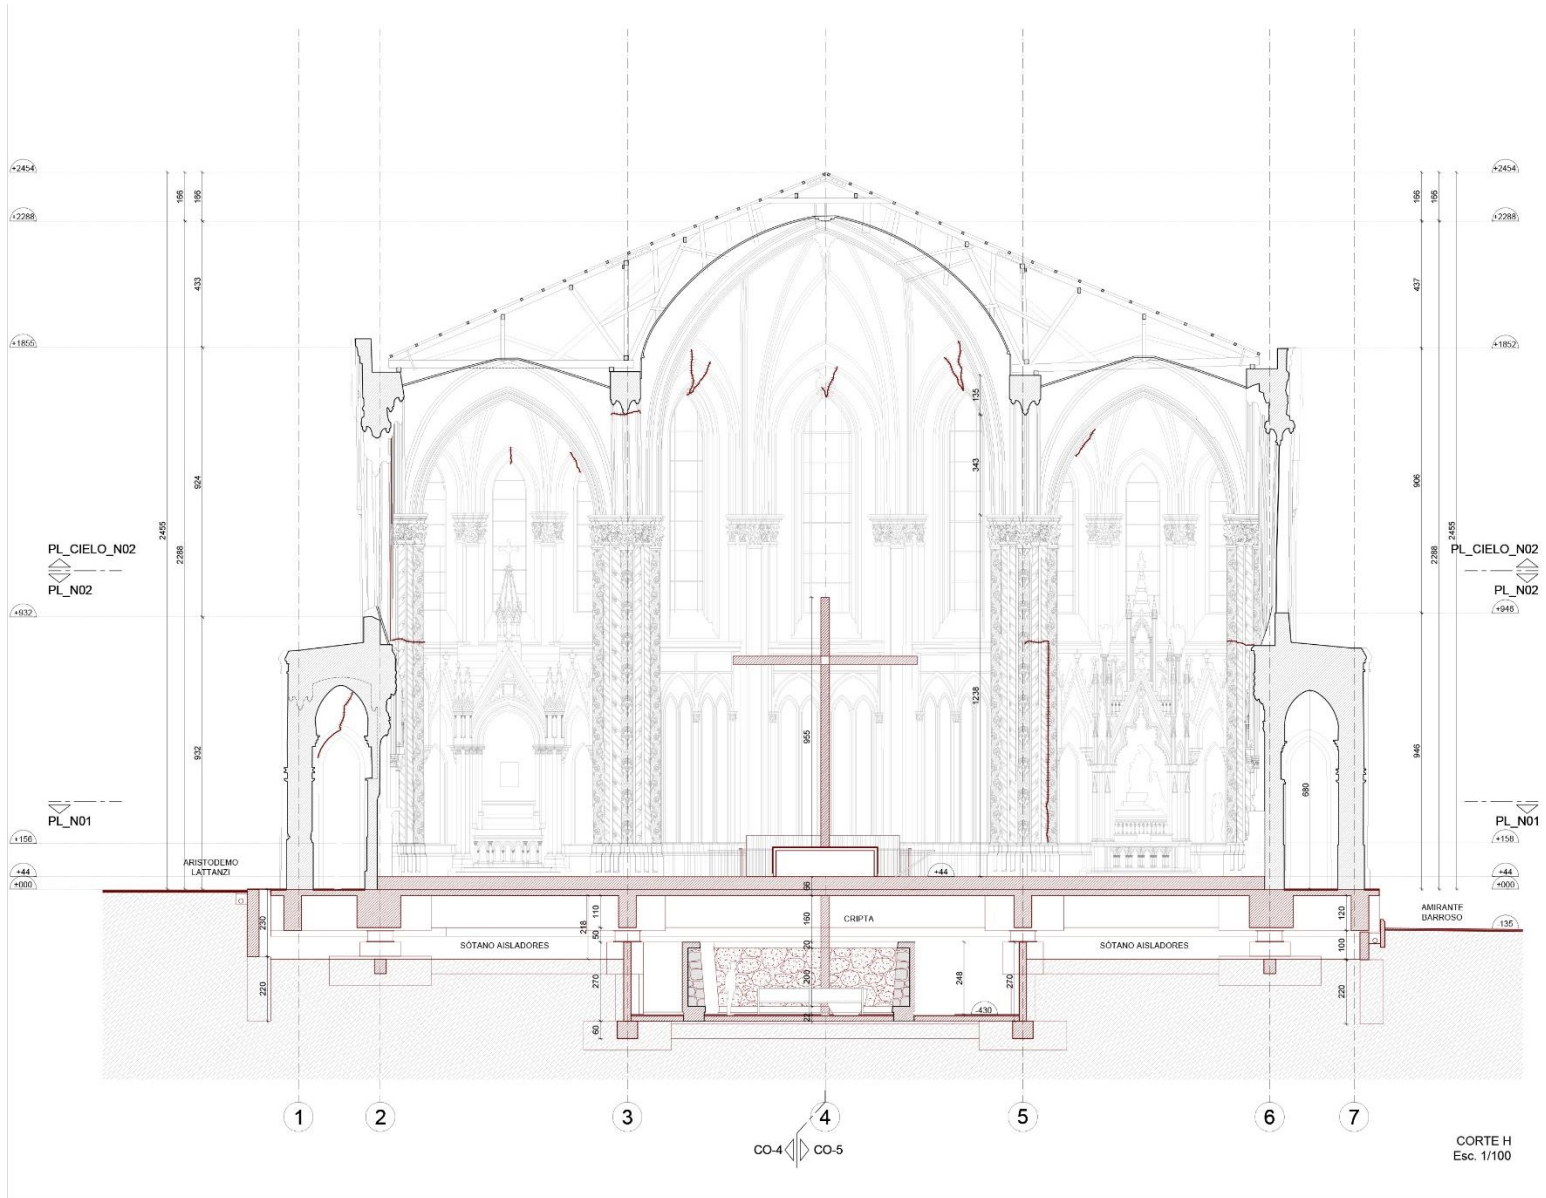


CORTE TRANSVERSAL H






PROCEDIMIENTOS


CUADRO DE SIMBOLOGÍA			
PROCEDIMIENTO	SIMBOLOGÍA	ELEMENTO	CÓDIGO
INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL		CÓDIGO DE GRIETAS (CGAC)	E1
		TIRANTES Y ANCLAJES (TA)	E2
		EXDESTRUCTURA EN COLUMNAS LIBRES	E3
		EXDESTRUCTURA EN COLUMNAS ADOSADAS	E4
		RIEQUILIBRIO DE ALBAÑILERÍA (RNL)	E5
		NUÉVA CADENA DE H.A.	E6
		REFUERZOS EN TROCUMBRES	E7
RETROS		RETROS DE ELEMENTOS ANEXOS	Rt1
		RETROS DE ELEMENTOS ANEXOS EN H.A.	Rt2
		RETRO COMPLETO DE VITRALES	Rt3
		RETRO PARCIAL DE VITRALES	Rt4
LIMPIEZA		LIMPIEZA DE ALBAÑILERÍAS VISTAS	L1
		LIMPIEZA EN FACHADA PRINCIPAL	L2
		LIMPIEZA DE BÓVEDAS INTERIORES DE HESO	L3
		RETRO DE MANGOS Y AGENTES BÓVEDOS	L4
		RETRO DE ESPECIES VITRALES	L5
RECONSTRUCCIÓN		RECONSTRUCCIÓN GENERAL DE ALBAÑILERÍAS	Rc1
		RECONSTRUCCIÓN LOCAL DE ALBAÑILERÍAS	Rc2
		RECONSTRUCCIÓN NUEVA COLUMNA INTERIOR	Rc3
		RECONSTRUCCIÓN BÓVEDAS CORRECCIÓN	Rc4
		RECONSTRUCCIÓN COLUMNAS CORRECCIÓN	Rc5
REPOSICIÓN		REPOSICIÓN DE LAORILLLOS EN MUROS	Ro1
		REPOSICIÓN DE LAORILLLOS EN COLUMNADO	Ro2
		REPOSICIÓN DE LAORILLLOS EN BÓVEDAS	Ro3
		REPOSICIÓN DE LAJUNA EN PUEBLO	Ro4
		REPOSICIÓN DE LAJUNA EN MURALLA	Ro5
RESTITUCIÓN		RESTITUCIÓN DE PUEBLOS	Rs1
		RESTITUCIÓN DE MURALLAS	Rs2
		RESTITUCIÓN DE MURALLAS EN ESTUVO	Rs3
REEMPLAZO		REEMPLAZO DE PUEBLOS	Re1
		REEMPLAZO DE ESTUVO EN ZÓCALO EXTERIOR	Re2
CONSOLIDACIÓN		SELLADO Y REPARACIÓN DE FISURAS EN ESTUVO	Rp1
		SELLADO Y ESTABILIZACIÓN DE COLUMNOS LOCALES	Rp2
		REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS EN ALBAÑILERÍA	Rp3
		SELLADO Y ESTABILIZACIÓN DE ENLUCIDOS INTERIORES	Rp4
		REPARACIÓN DE DALIS EN BÓVEDAS DE ALBAÑILERÍA EN MATE	Rp5
		REPARACIÓN DE CUBIERTA Y MURALLAS	Rp6
		TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ALBAÑILERÍAS VISTAS	Rp7
ADICIÓN		OPERA NUEVA	N1

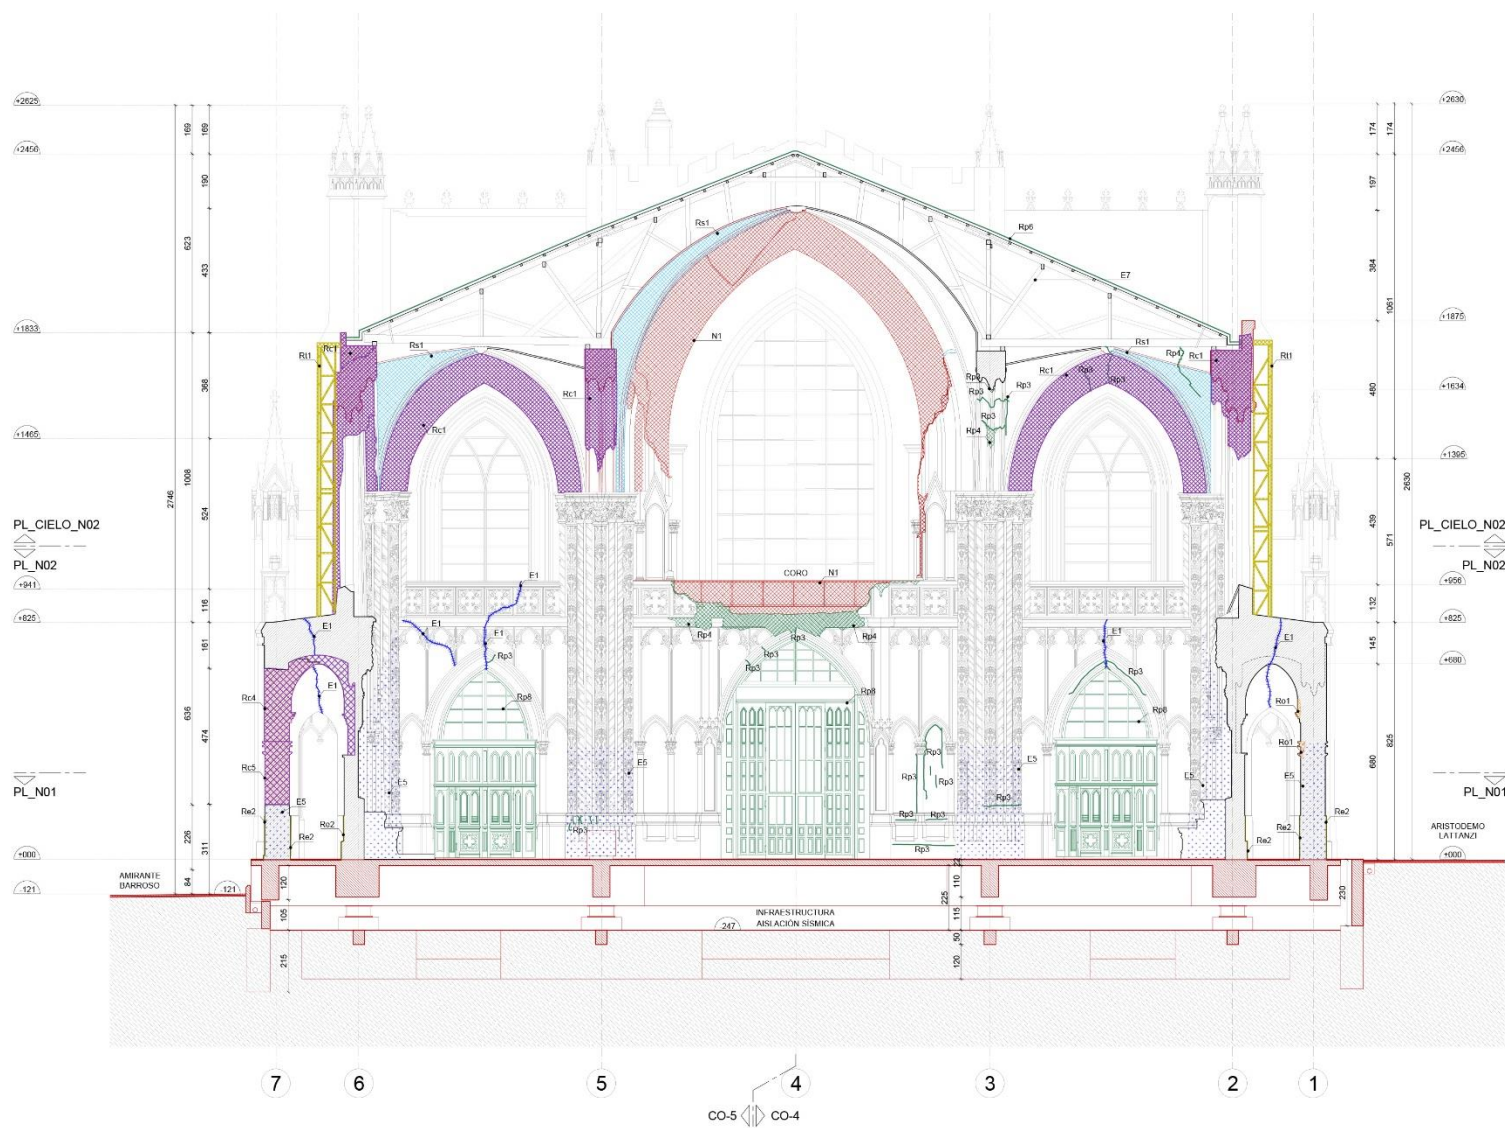


CORTE TRANSVERSAL C

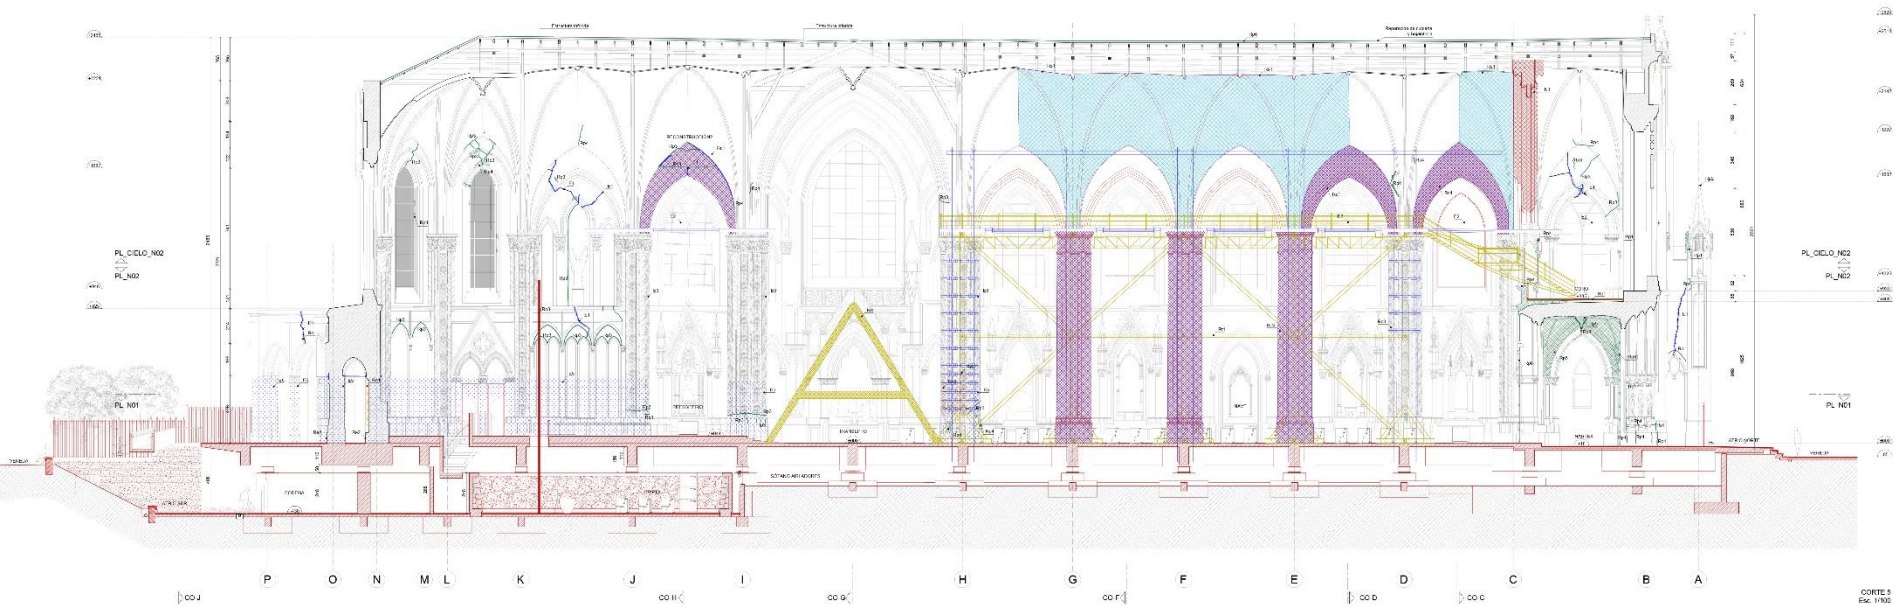


CORTE LONGITUDINAL 5

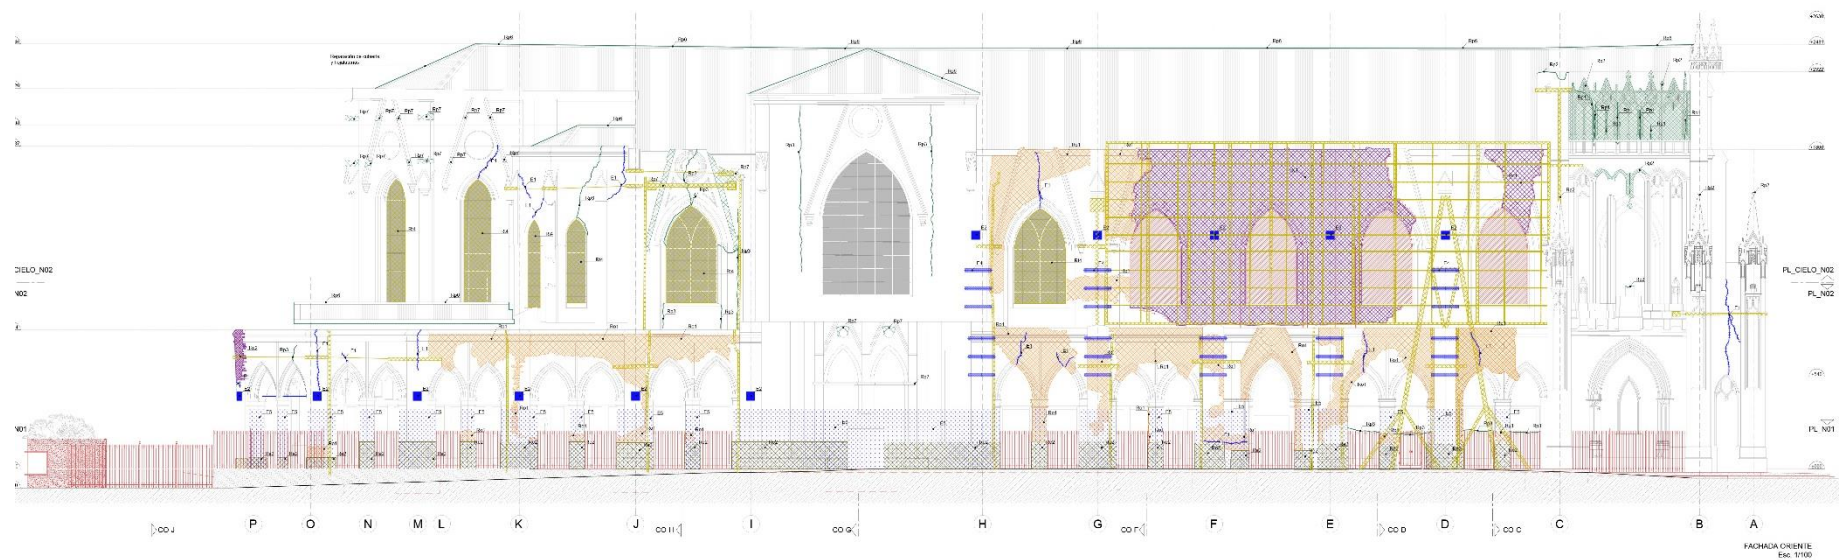


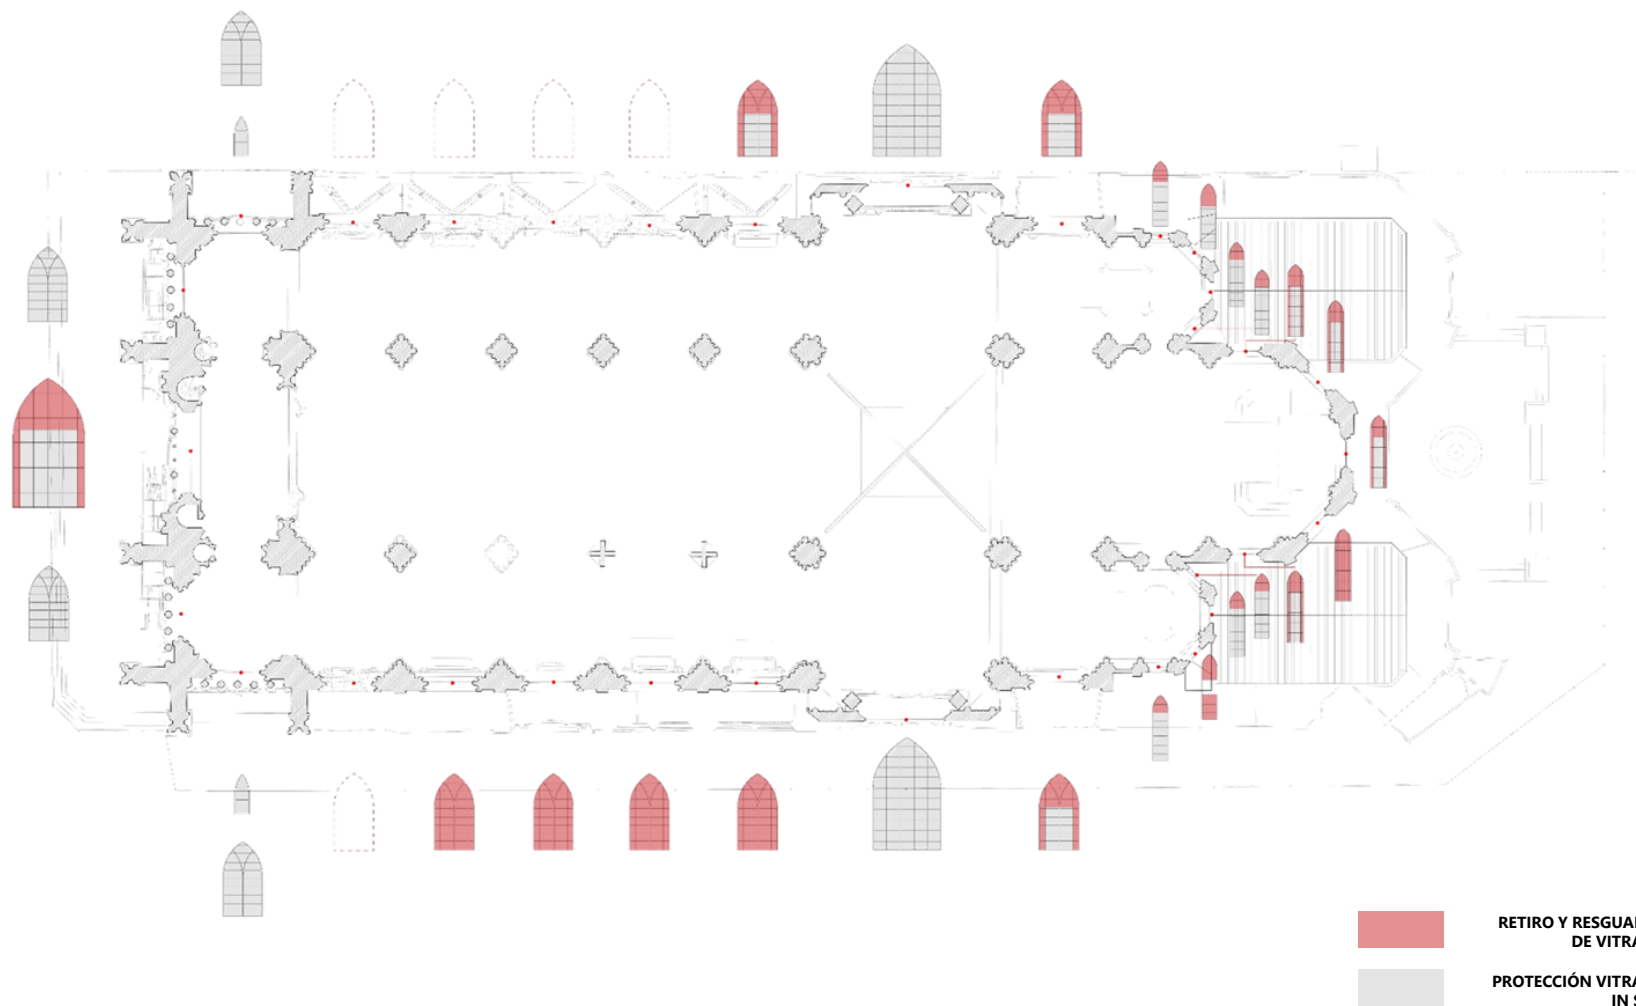


PLANTA RETIRO VITRALES


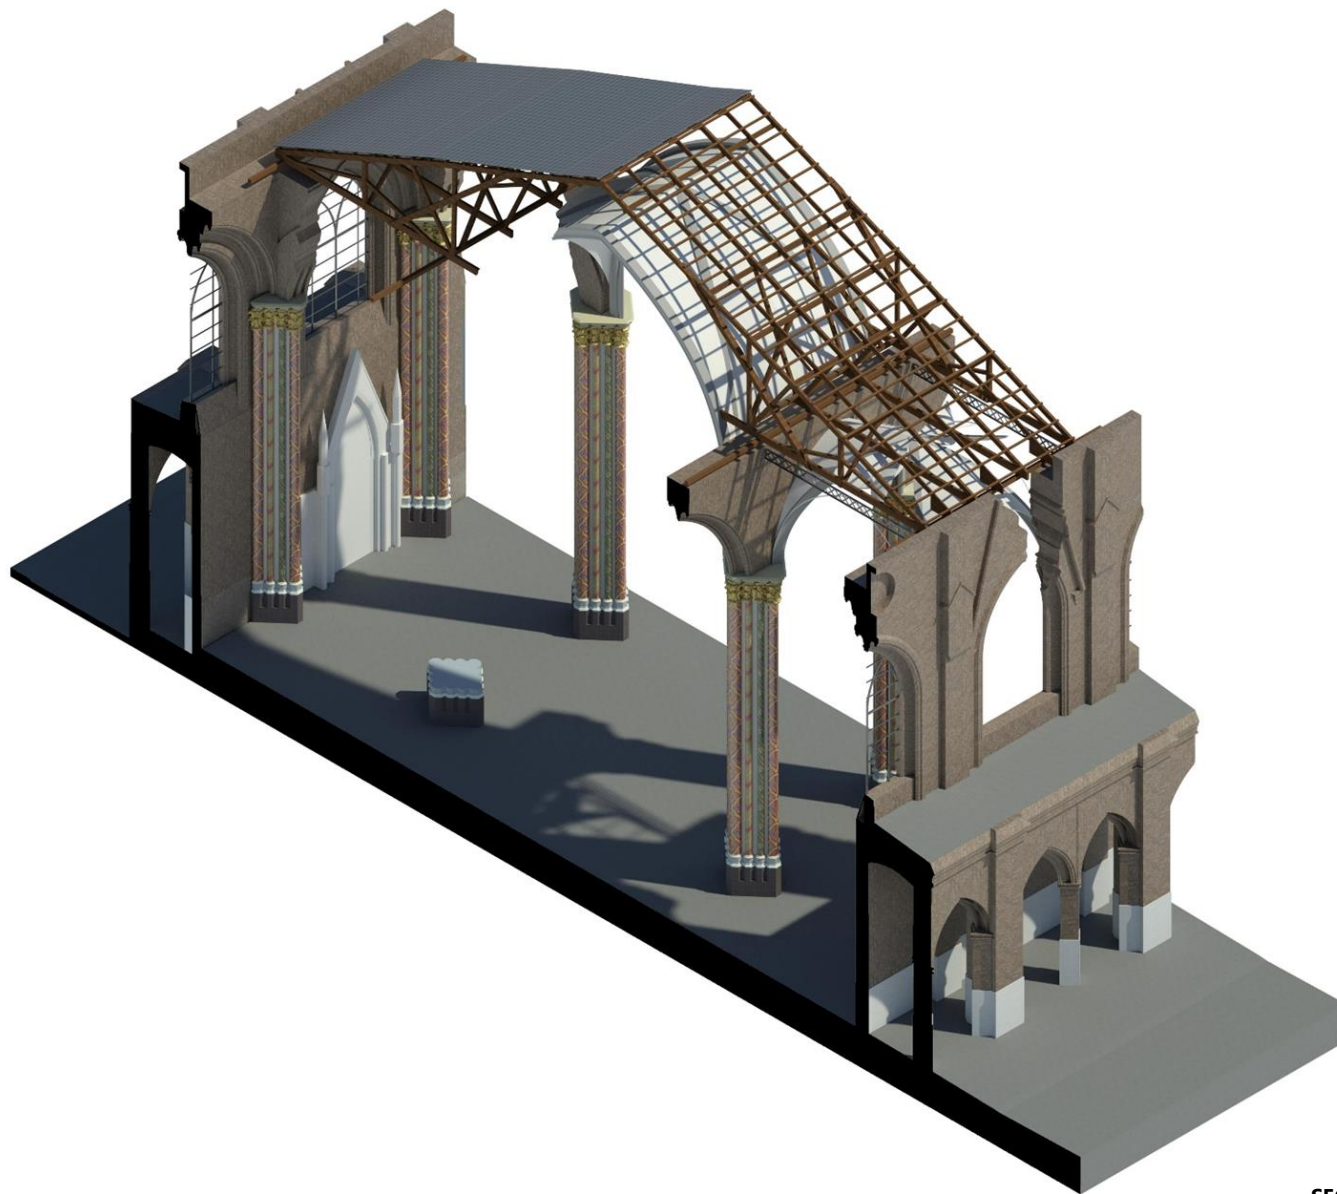


SECCIÓN TRANSVERSAL
ACTUAL

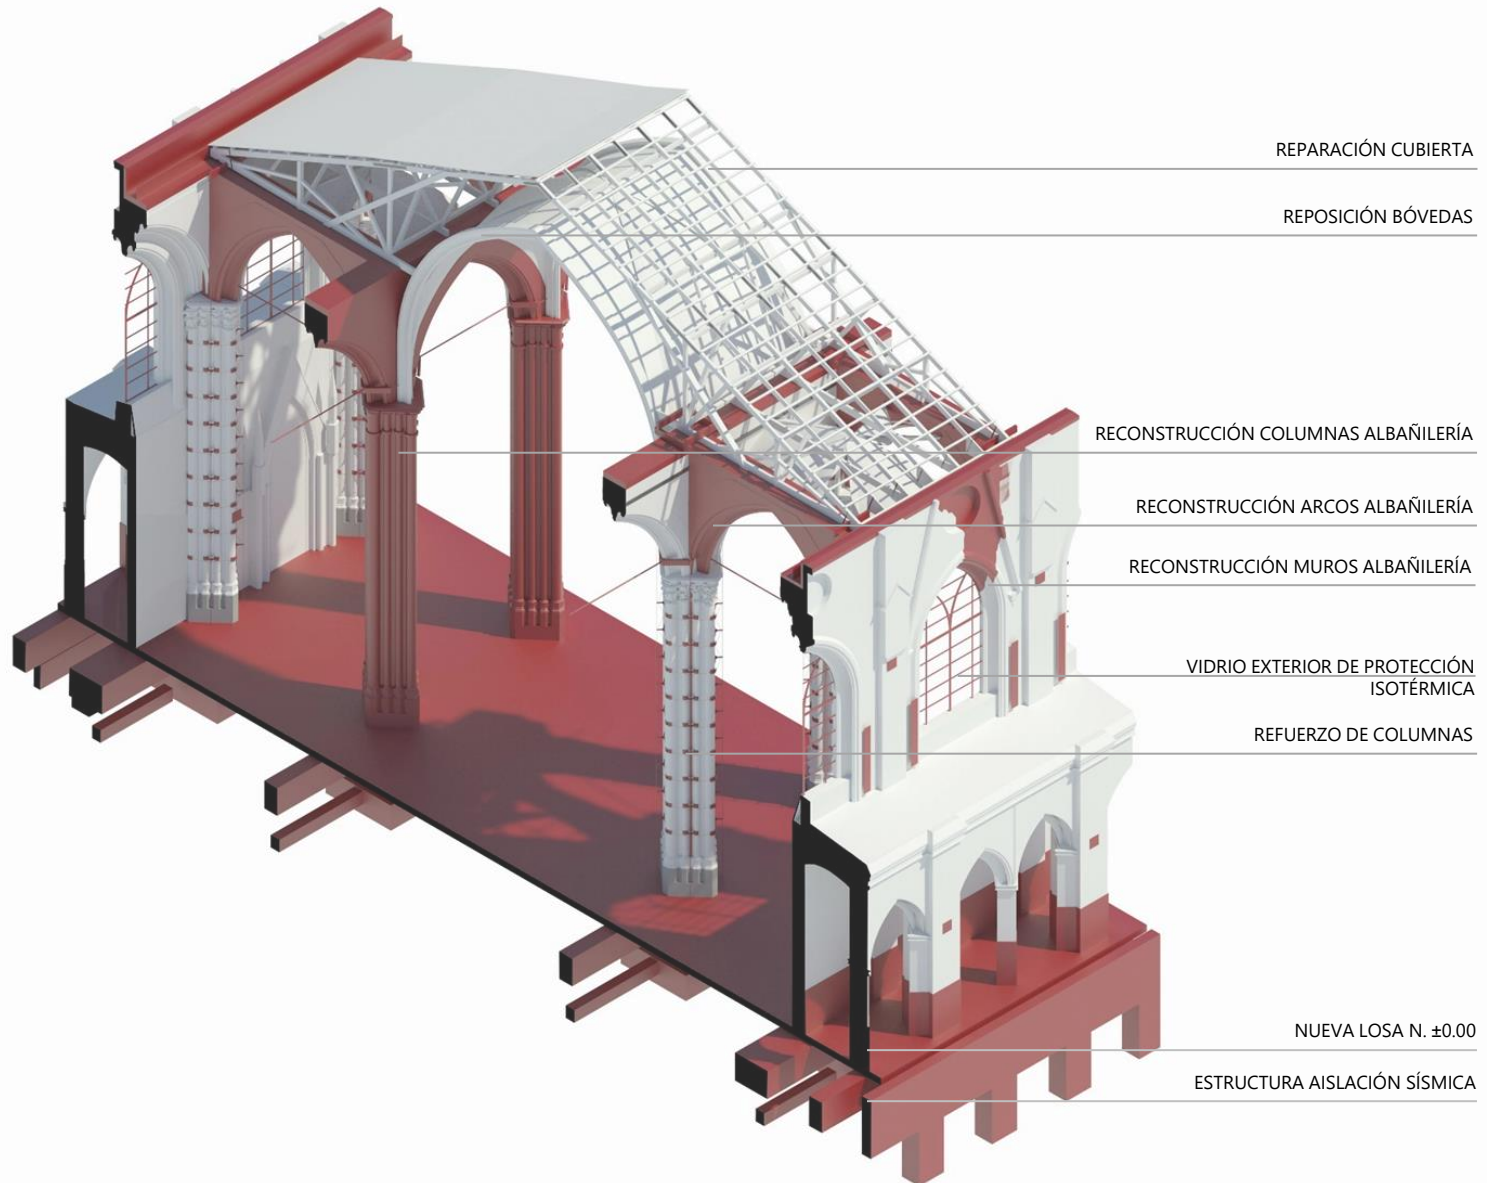

**SECCIÓN TRANSVERSAL
INTERVENCIONES**

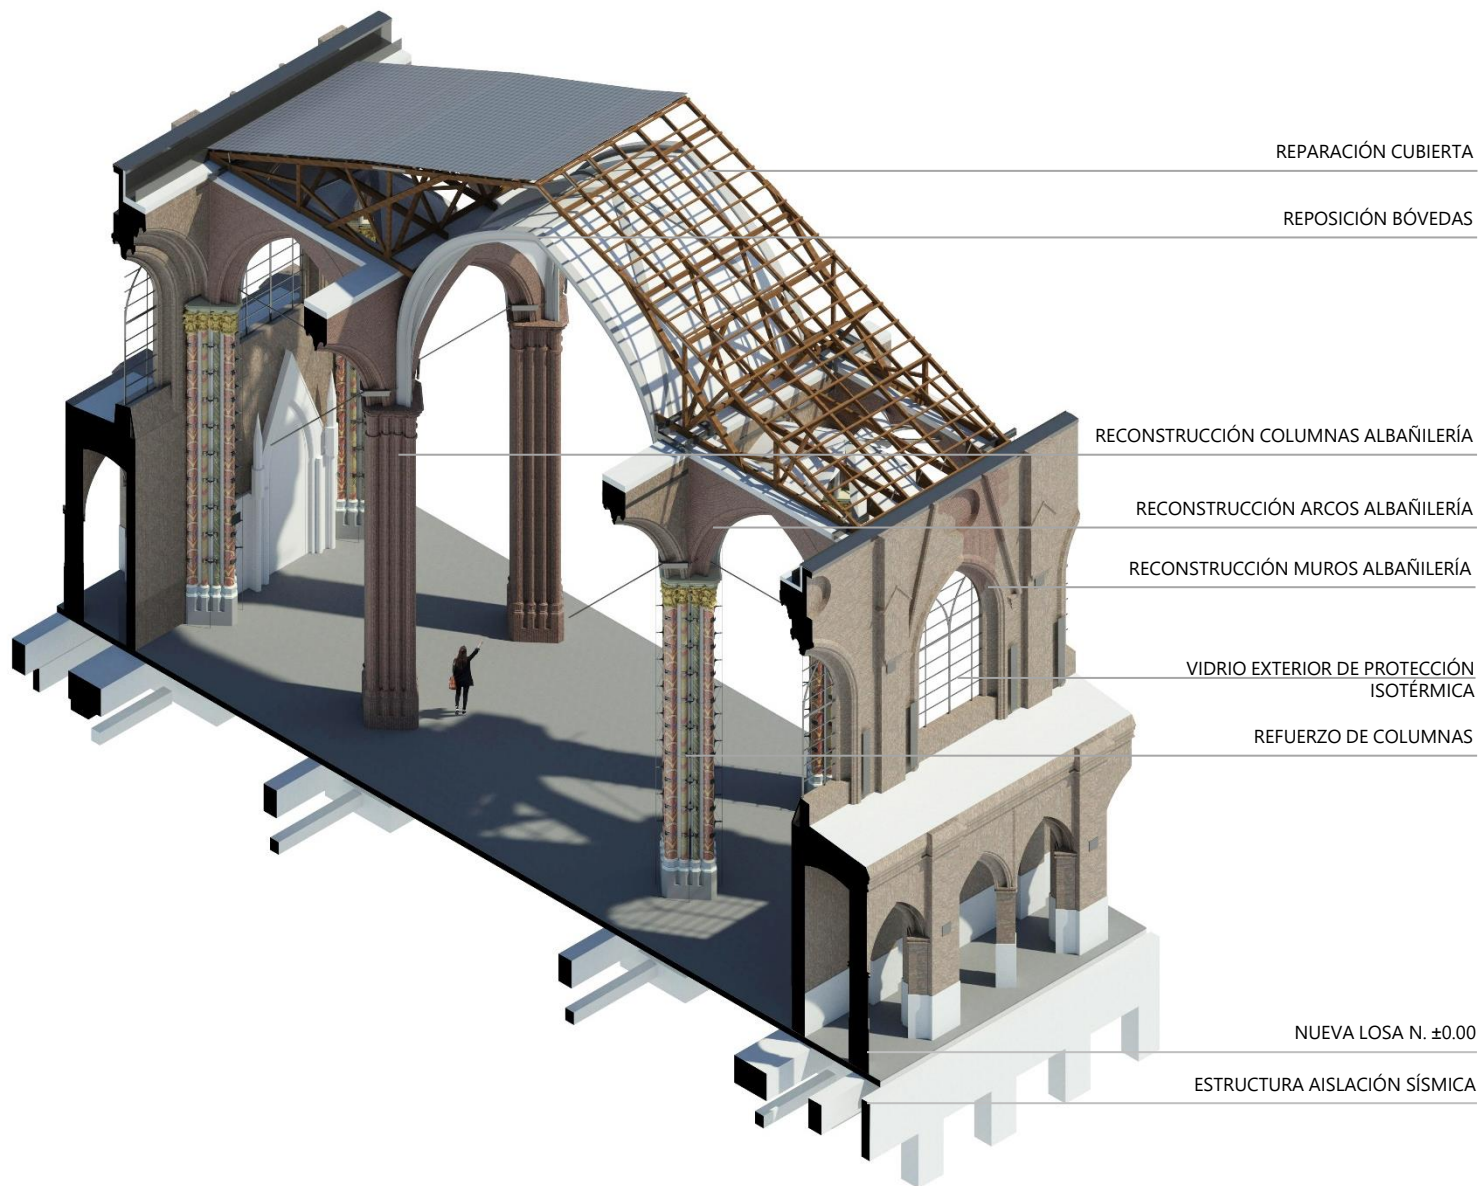

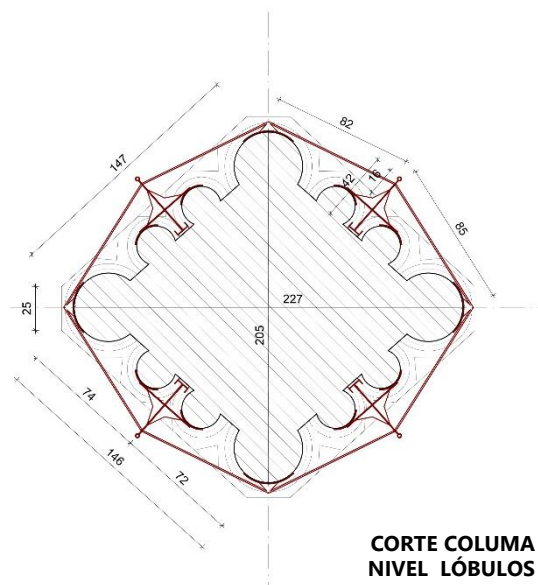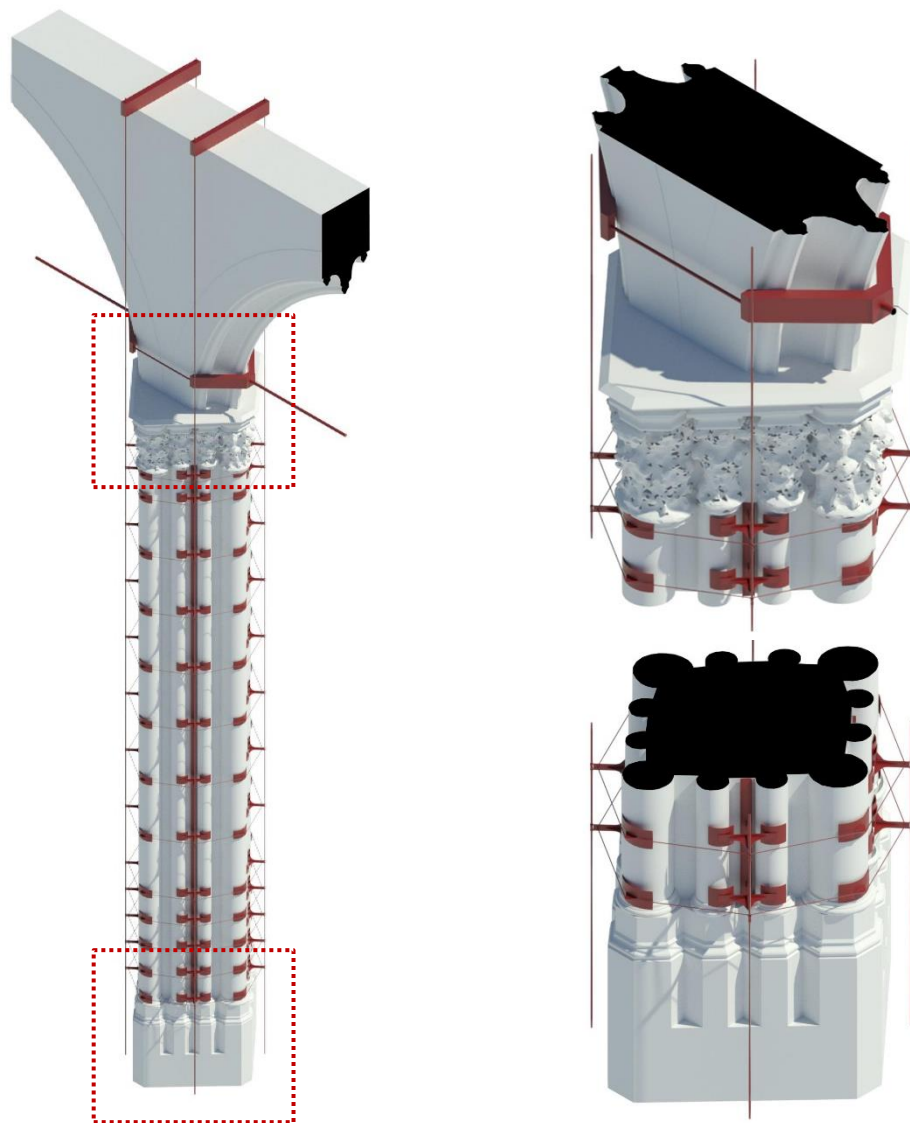


PROCESO CONSTRUCTIVO


01

SITUACIÓN ACTUAL

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

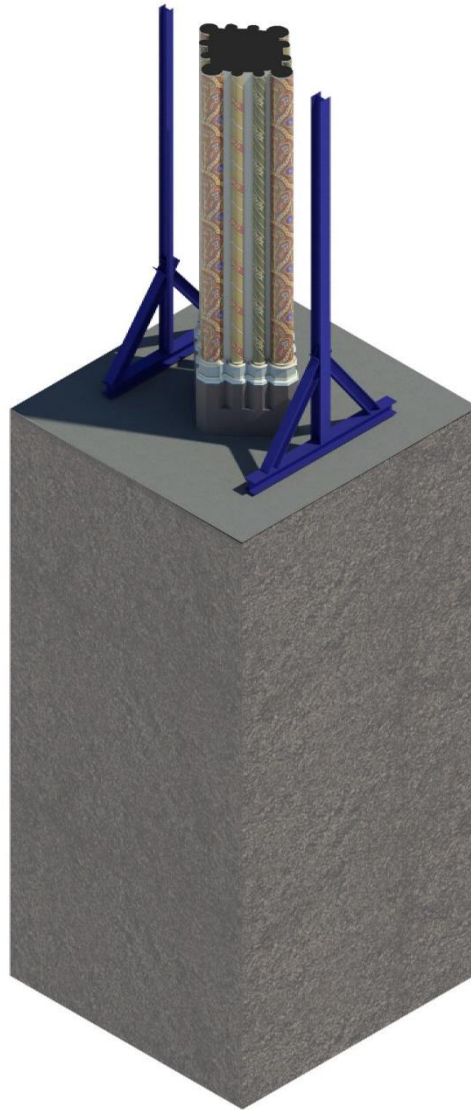


PROCESO CONSTRUCTIVO

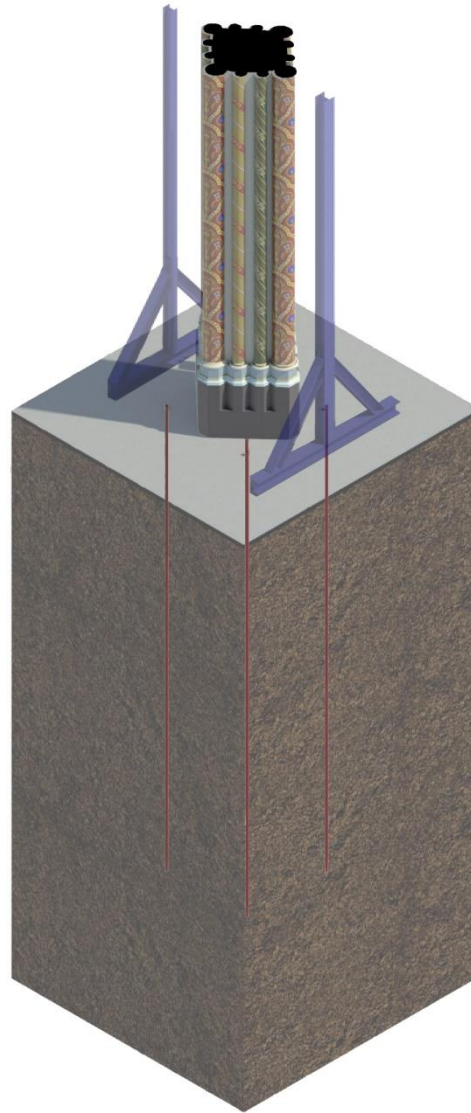


03

INSTALACIÓN DE APEOS COMPRESIÓN DE MICROPILORES

T Á N D E M
arquitectura | patrimonio | restauración

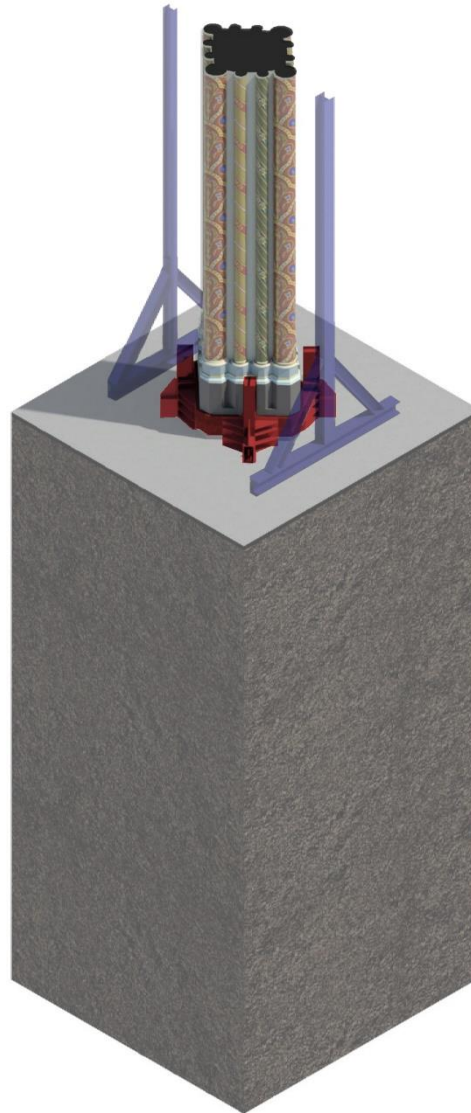


PROCESO CONSTRUCTIVO

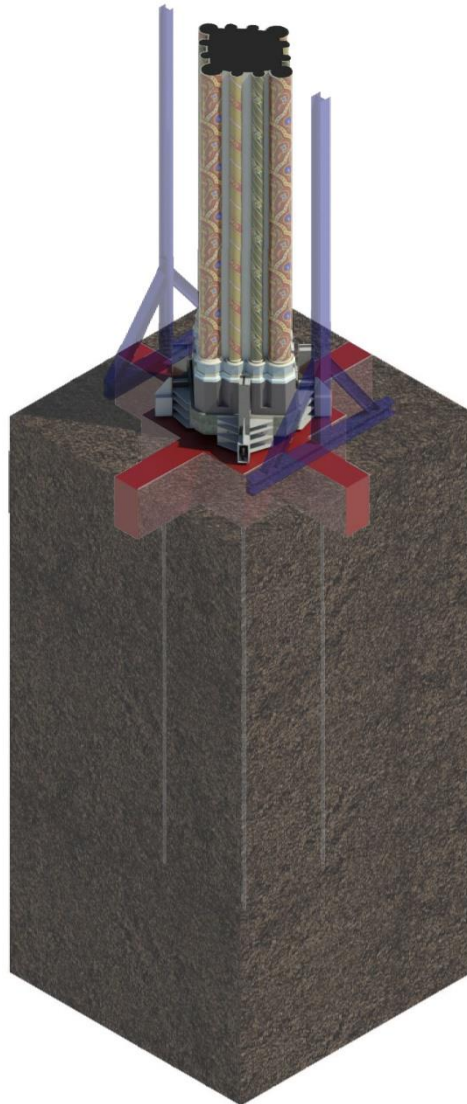

05

EXCAVACIÓN HASTA NUEVO
SELLO DE FUNDACIÓN

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

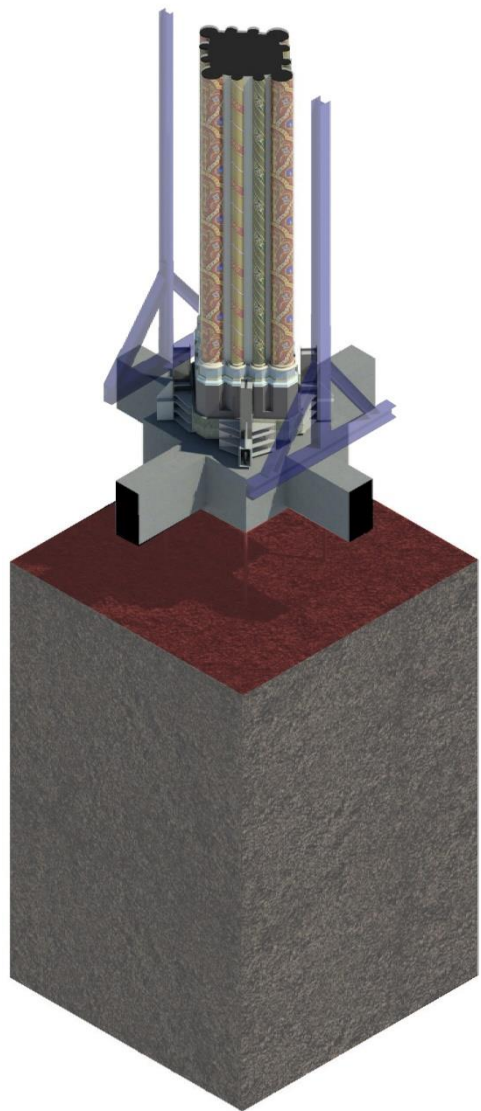


PROCESO CONSTRUCTIVO

06

CONSTRUCCIÓN DE
FUNDACIONES, VIGAS DE
FUNDACIÓN, PEDESTALES Y
COLUMNAS

TÁNDEM
arquitectura | patrimonio | restauración

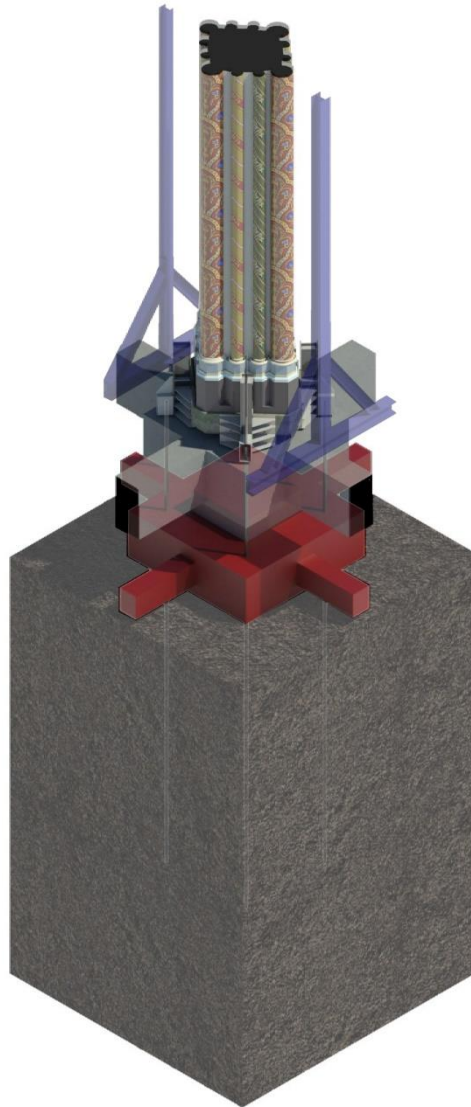


PROCESO CONSTRUCTIVO

07

MONTAJE AISLADORES SÍMICOS

FINALMENTE SE PUEDEN CORTAR
Y RETIRAR LOS MICROPILOTES

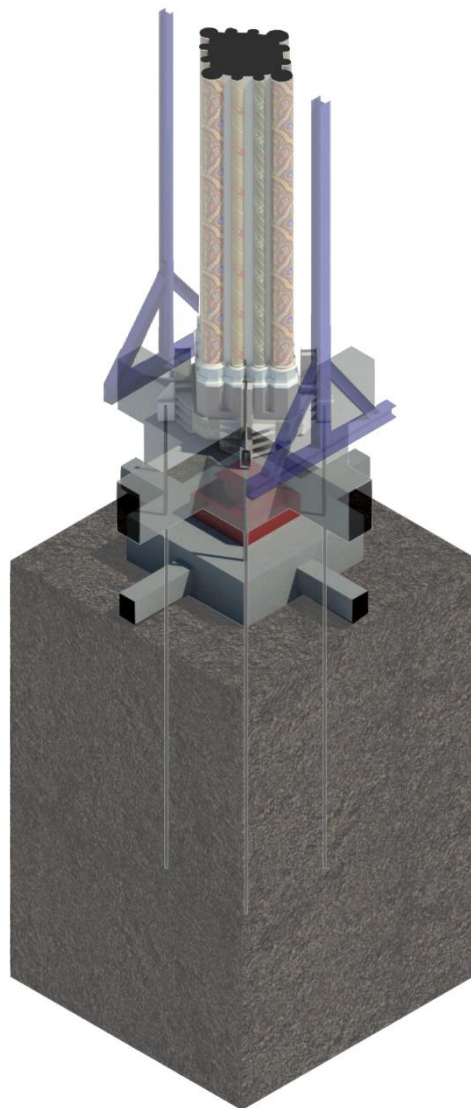




VISTA HACIA EL PRESBITERIO



VISTA HACIA EL CORO

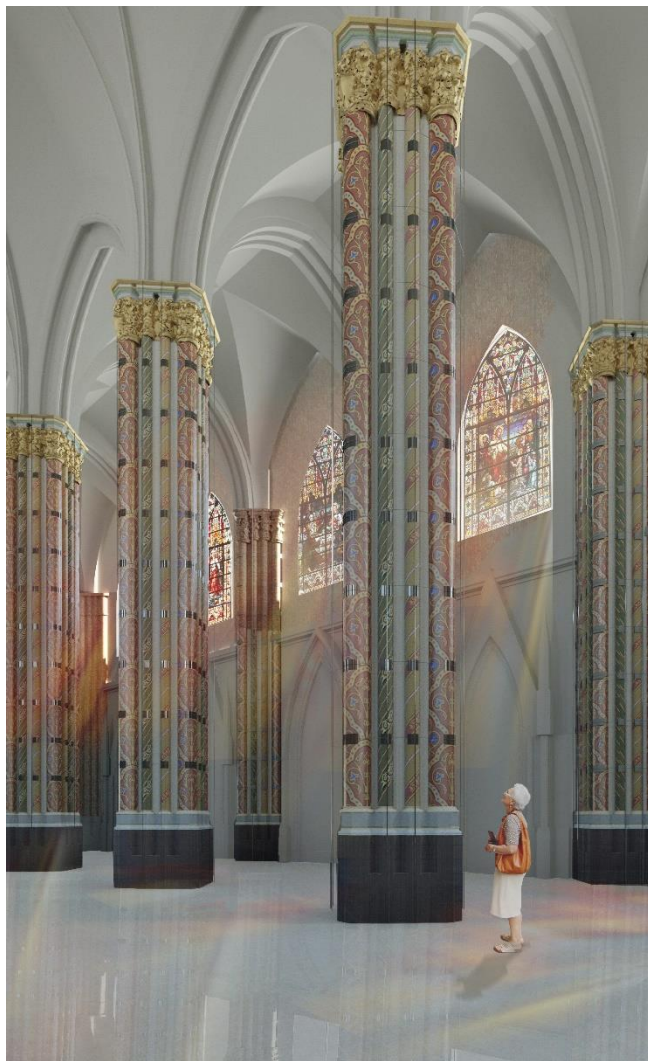

VISTA INTERIOR COLUMNAS






VISTA EXTERIOR DEL PASAJE



VISTA EXTERIOR DESDE AGUSTINAS

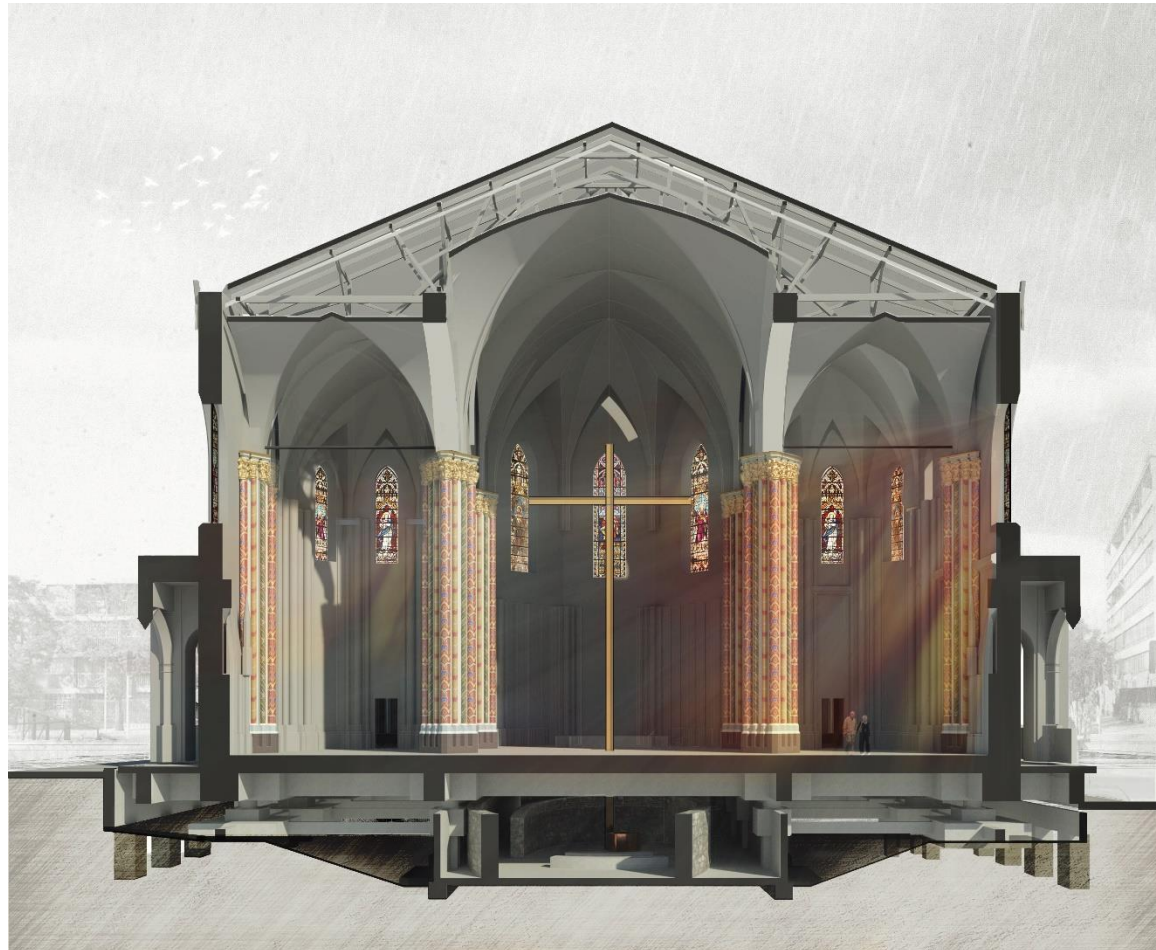

RESTAURACIÓN Y HABILITACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR, SANTIAGO